
# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn SKS-Magic® 110 FS

## Artiklinumber: 6059622

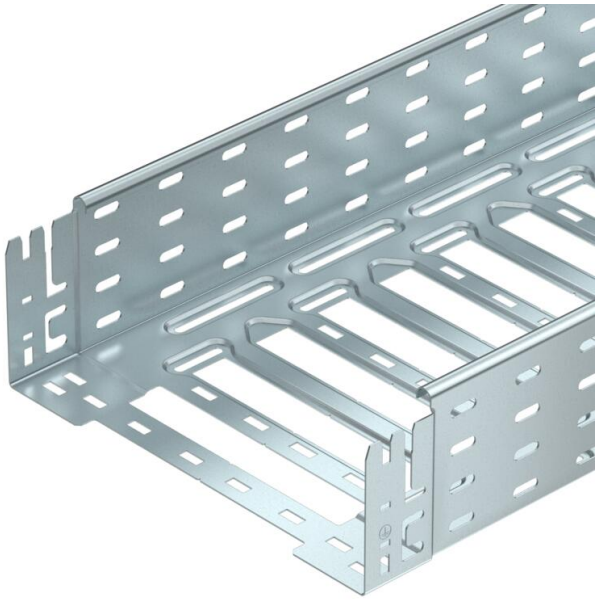

Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga kaablirenn. Kaablirenni kasutatav pikkus on 3000 mm.

Kaablirennil on läbiv küljerforatsioon mõõtmetega 7 × 20 mm täiendavate ühendus- ja kinnitusdetailide paigaldamiseks..

Alates 200mm laiusest kaablirennist, mille perforatsiooni osakaal on 30%, sobib kasutamiseks sprinklersüsteemides vastavalt VdS direktiivile 2092.
Läbiv potentsiaaliühtlustus on tagatud ilma lisadetailideta.

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| FS | kuumtsingitud lintmeetodil |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6059622 |
| Tüüp | SKSM 140 FS |
| Nimetus 1 | Kaablirenn SKSM |
| Nimetus 2 | perfor., Magic ühendusega |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 110x400x3050 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 3 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 546,885 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 17,3208 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn SKS-Magic® 110 FS

## Artiklinumber: 6059622

### Mõõtmed

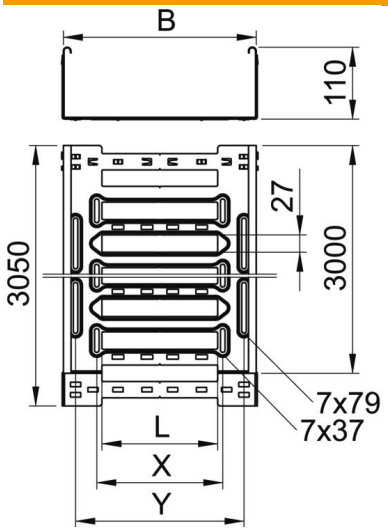


| | |
|---|---|
| Pikkus | 3 050 mm |
| Laius | 400 mm |
| Kõrgus | 110 mm |
| Pleki paksus | 1,5 mm |
| Mõõt B | 400 mm |
| Mõõt L | 280 mm |
| Mõõt x | 296 mm |
| Mõõt y | 362 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Ühenduse teostus | intergreeritud jätkuelement |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis | Põhi Lagi Sein |
| Sissepääsetav | ei |
| Toimetagamine | ei |
| Kaanega | ei |
| Paigaldusperforeering põhjas | jah |
| NATO aukude muster | ei |
| Kasulik ristlõige | 438 cm² |
| Kasulik ristlõige | 43800 mm² |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | jah |
| Pika sildega teostus | ei |
| Magnetiline sulgemine ilma kaaneta | 20 dB |
| Magnetiline sulgemine kaanega | 50 dB |
| Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt | II tüüp |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | Klõpskinnitus |


# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn SKS-Magic® 110 FS

## Artiklinumber: 6059622

### Koormused

| | |
|---|---|
| sobivad tugede min kaugused | 1,5 m |
| Sobivad tugede max kaugused | 4 m |
| NEMA koormusklass | 8C |
| Tugedevaheline kaugus 1,5 m | 3 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,0 m | 2,5 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,5 m | 2 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 3,0 m | 1,5 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 3,5 m | 1 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 4,0m | 0,5 kN/m |

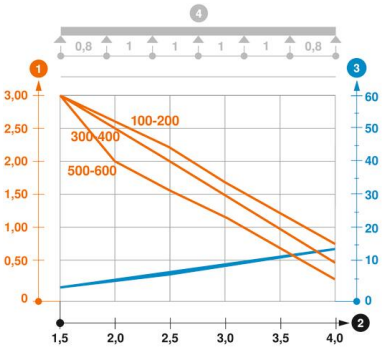


**Kaablirenni (tüüp SKSM 110) koormusdiagramm**

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest