
# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn SKS-Magic® 110 FT

## Artiklinumber: 6059635

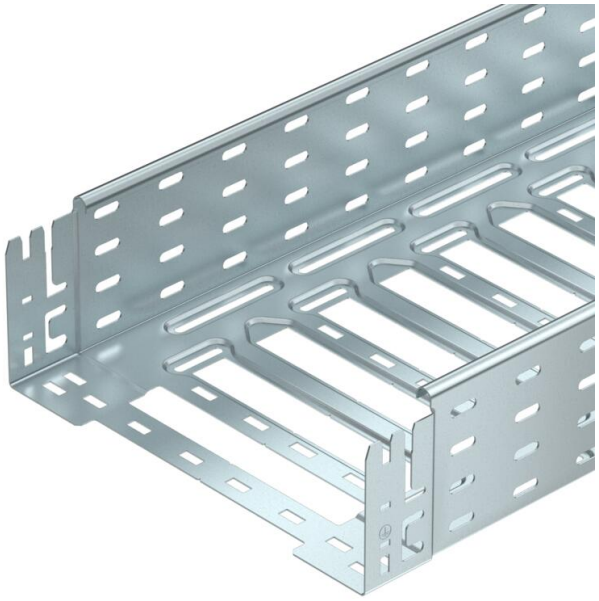

Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga kaablirenn. Kaablirenni kasutatav pikkus on 3000 mm.

Kaablirennil on läbiv küljerforatsioon mõõtmetega 7 × 20 mm täiendavate ühendus- ja kinnitusdetailide paigaldamiseks..

Alates 200mm laiusest kaablirennist, mille perforatsiooni osakaal on 30%, sobib kasutamiseks sprinklersüsteemides vastavalt VdS direktiivile 2092.
Läbiv potentsiaaliühtlustus on tagatud ilma lisadetailideta.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6059635 |
| Tüüp | SKSM 120 FT |
| Nimetus 1 | Kaablirenn SKSM |
| Nimetus 2 | perfor., Magic ühendusega |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 110x200x3050 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 3 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 460,983 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 11,3938 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn SKS-Magic® 110 FT

## Artiklinumber: 6059635

### Mõõtmed

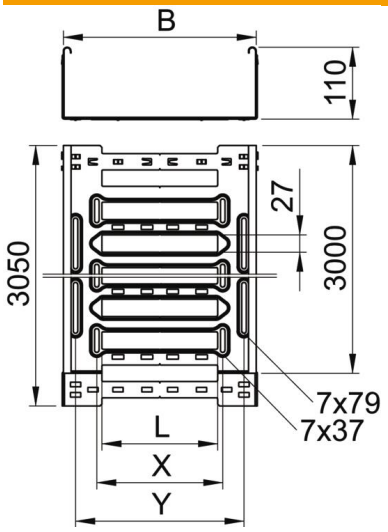


| | |
|---|---|
| Pikkus | 3 050 mm |
| Laius | 200 mm |
| Kõrgus | 110 mm |
| Pleki paksus | 1,5 mm |
| Mõõt B | 200 mm |
| Mõõt L | 80 mm |
| Mõõt x | 96 mm |
| Mõõt y | 162 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Ühenduse teostus | intergreeritud jätkuelement |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis | Põhi Lagi Sein |
| Sissepääsetav | ei |
| Toimetagamine | ei |
| Kaanega | ei |
| Paigaldusperforeering põhjas | jah |
| NATO aukude muster | ei |
| Kasulik ristlõige | 218 cm² |
| Kasulik ristlõige | 21800 mm² |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | jah |
| Pika sildega teostus | ei |
| Magnetiline sulgemine ilma kaaneta | 20 dB |
| Magnetiline sulgemine kaanega | 50 dB |
| Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt | II tüüp |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | Klõpskinnitus |


# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn SKS-Magic® 110 FT

## Artiklinumber: 6059635

### Koormused

| | |
|---|---|
| sobivad tugede min kaugused | 1,5 m |
| Sobivad tugede max kaugused | 4 m |
| Tugedevaheline kaugus 1,5 m | 3 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,0 m | 2,57 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,5 m | 2,14 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 3,0 m | 1,7 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 3,5 m | 1,25 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 4,0m | 0,8 kN/m |

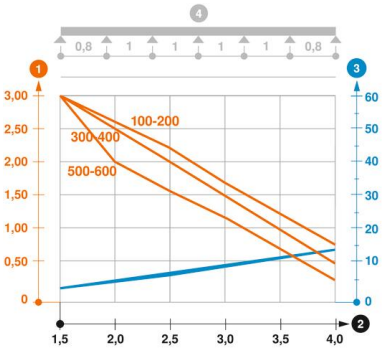


**Kaablirenni (tüüp SKSM 110) koormusdiagramm**

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest