
Tehniline andmeleht

Kaablirenn SKS 110 FT

Artiklinumber: 6061656

SKS 110 = raske kaablirennisüsteem küljekõrgusega 110 mm.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

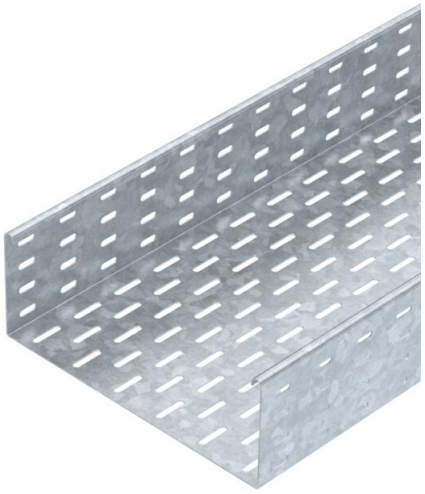

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6061656
Tüüp	SKS 130 FT
Nimetus 1	Kaablirenn SKS
Nimetus 2	perforeeritud
Tootja	OBO
Mõõde	110x300x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	598,34 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	13,8413 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaablirenn SKS 110 FT

Artiklinumber: 6061656

Mõõtmed



Mõõtmed	110 x 300
Pikkus	3 000 mm
Pikkus	10 ft
Laius	300 mm
Laius	12 in
Kõrgus	110 mm
Kõrgus	4 in
Pleki paksus	0,06 in
Pleki paksus	1,5 mm
Dimension W	300 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepääsetav	ei
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	328 cm²
Kasulik ristlõige	32800 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud


Tehniline andmeleht

Kaablirenn SKS 110 FT

Artiklinumber: 6061656

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1,5 m
Sobivad tugede max kaugused	4 m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	3 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	2,4 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	1,76 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	1,2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,5 m	0,84 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,0m	0,8 kN/m

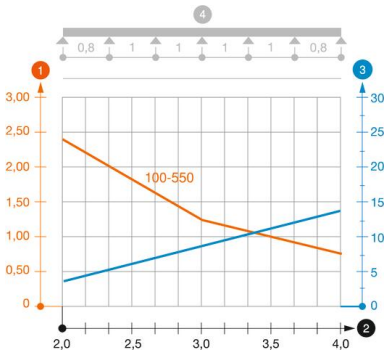

Kaablirenni (tüüp SKS 110) koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest