
# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn MKSU 60 FS

## Artiklinumber: 6063160

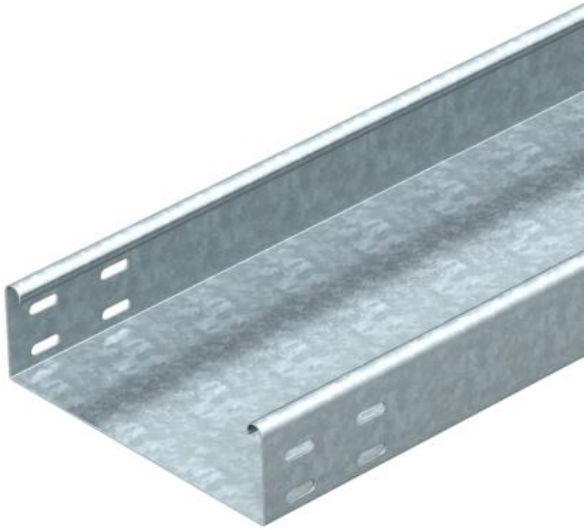

MKSU 60 = keskmise raskusega kaablirennisüsteem, perforeerimata, küljekõrgus 60 mm. Pikiühendused tuleb eraldi tellida.
Kaablirenni mõlemal küljel on ühenduste jaoks perforatsioon.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| FS | kuumtsingitud lintmeetodil |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6063160 |
| Tüüp | MKSU 610 FS |
| Nimetus 1 | Kaablirenn MKSU |
| Nimetus 2 | perf-mata, ühendusavadega |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 60x100x3000 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 3 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 191,8 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 4,3222 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn MKSU 60 FS

## Artiklinumber: 6063160

### Mõõtmed

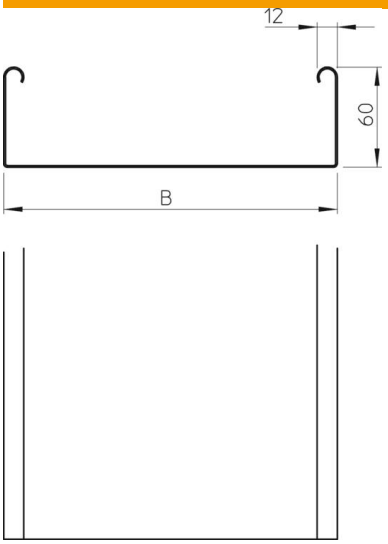


| | |
|---|---|
| Mõõtmed | 60 x 100 |
| Pikkus | 3 000 mm |
| Pikkus | 10 ft |
| Laius | 100 mm |
| Laius | 4 in |
| Kõrgus | 60 mm |
| Kõrgus | 2 in |
| Pleki paksus | 0,04 in |
| Pleki paksus | 1 mm |
| Mõõt B | 100 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Ühenduse teostus | ilma jätkuelementita |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis | Põhi Lagi Sein |
| Sissepääsetav | ei |
| Põhjaperforatsioon | 0 |
| Toimetagamine | ei |
| Kaanega | ei |
| Paigaldusperforeering põhjas | ei |
| NATO aukude muster | ei |
| Kasulik ristlõige | 58 cm² |
| Kasulik ristlõige | 5800 mm² |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | ei |
| Pika sildega teostus | ei |
| Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt | II tüüp |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | kruvitud |


# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn MKSU 60 FS

## Artiklinumber: 6063160

### Koormused

| | |
|---|---|
| sobivad tugede min kaugused | 1,5 m |
| Sobivad tugede max kaugused | 2,5 m |
| Tugedevaheline kaugus 1,5 m | 1,5 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 1,75 m | 1,25 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,0 m | 1 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,5 m | 0,5 kN/m |

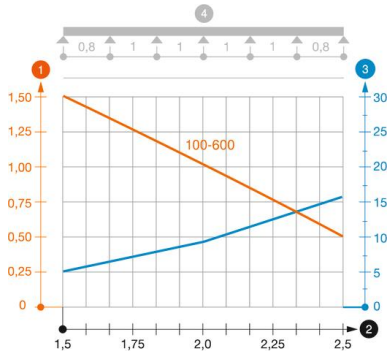


**Kaablirenni MKSU 60 FS FT koormusdiagramm**

1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta

2 Tugilaius m

3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures

4 Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest