
Tehniline andmeleht

Kaablirenn MKSU 60 FT

Artiklinumber: 6064302

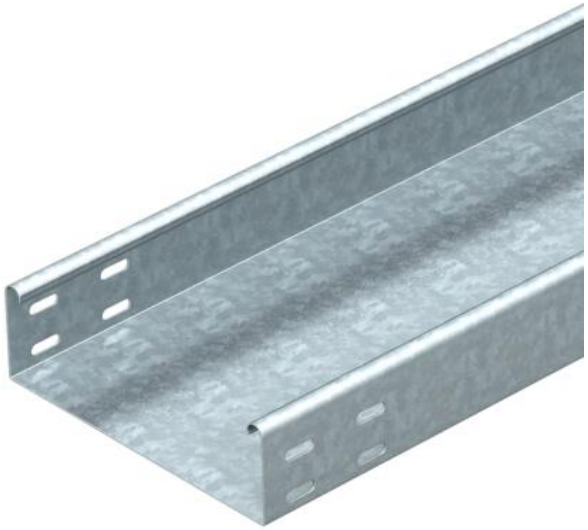

MKSU 60 = keskmise raskusega kaablirennisüsteem, perforeerimata, küljekõrgus 60 mm.
Kaablirenni mõlemal küljel on ühenduste jaoks perforatsioon.

Pikiühendused tuleb eraldi tellida.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6064302
Tüüp	MKSU 610 FT
Nimetus 1	Kaablirenn SKSU
Nimetus 2	perf-mata, ühendusavadega
Tootja	OBO
Mõõde	60x100x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	212,6 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,5363 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaablirenn MKSU 60 FT

Artiklinumber: 6064302

Mõõtmed

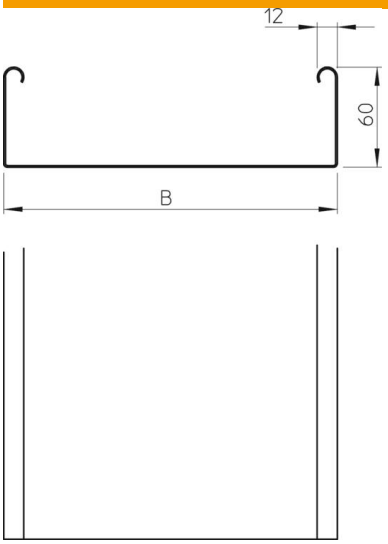

Pikkus	3 000 mm
Pikkus	10 ft
Laius	100 mm
Laius	4 in
Kõrgus	60 mm
Kõrgus	2 in
Pleki paksus	0,04 in
Pleki paksus	1 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepääsetav	ei
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	ei
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	58 cm²
Kasulik ristlõige	5800 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	ei
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud


Tehniline andmeleht

Kaablirenn MKSU 60 FT

Artiklinumber: 6064302

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1,5 m
Sobivad tugede max kaugused	2,5 m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	1,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,75 m	1,25 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,5 kN/m

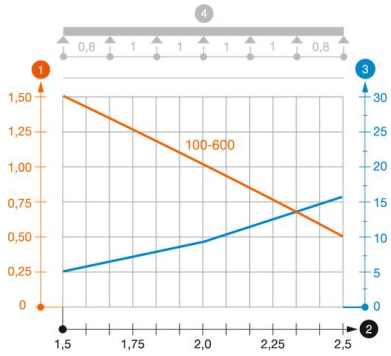

Kaablirenni MKSU 60 FS FT koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest