
Tehniline andmeleht

Valgustirenn 50 FT

Artiklinumber: 6075005

Perforeeritud valgustisiin juhtmete juhtimiseks ning valgustite monteerimiseks.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

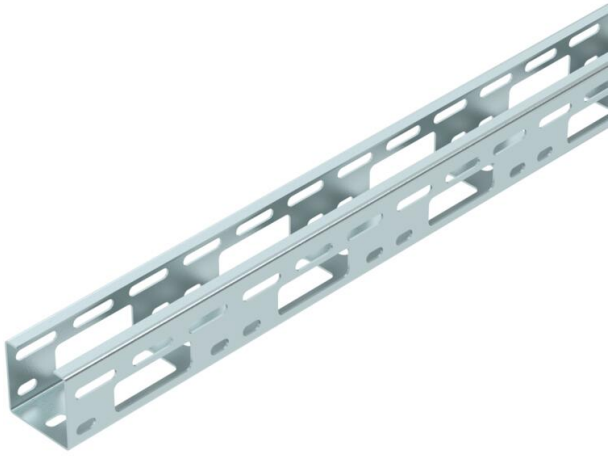

EMV EMC CE

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6075005
Tüüp	LTS 50 FT
Nimetus 1	Valgustirenn
Tootja	OBO
Mõõde	50x50x6000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	144,666 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,2765 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Valgustirenn 50 FT

Artiklinumber: 6075005

Mõõtmed

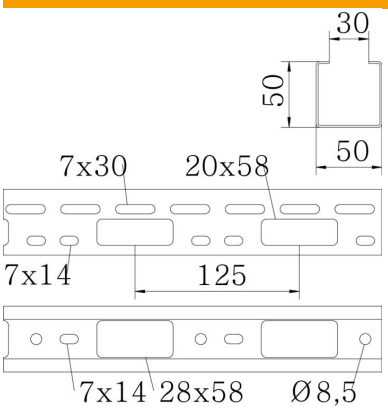

Pikkus	6 000 mm
Laius	50 mm
Kõrgus	50 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt B	50 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Kasulik ristlõige	22 cm²

Koormused

Tugedevaheline kaugus 1,0 m	2,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	1,2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,85 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,5 kN/m