
Tehniline andmeleht

Valgustirenn 100 FS

Artiklinumber: 6075024

Perforeeritud valgustirenn juhtmete juhtimiseks ning valgustite paigaldamiseks. Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

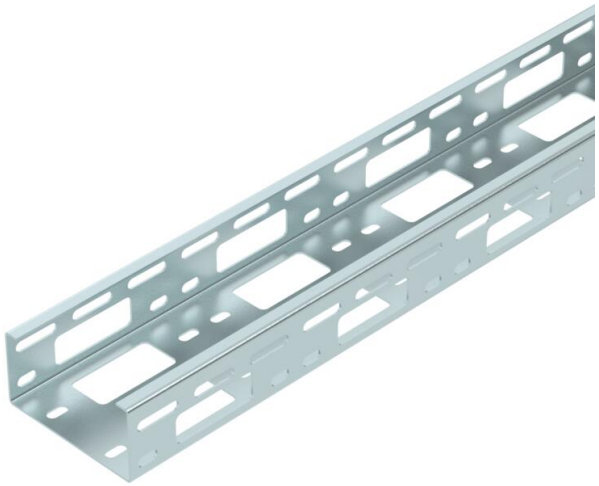

EMV EMC CE

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6075024
Tüüp	LTS 100 FS
Nimetus 1	Valgustirenn
Tootja	OBO
Mõõde	50x100x6000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	176,933 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	5,5598 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Valgustirenn 100 FS

Artiklinumber: 6075024

Mõõtmed

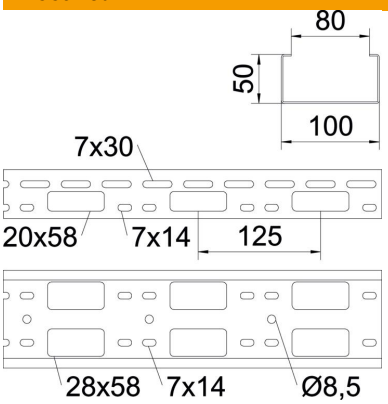

Pikkus	6 000 mm
Laius	100 mm
Kõrgus	50 mm
Pleki paksus	1,5 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Kasulik ristlõige	46 cm²

Koormused

Tugedevaheline kaugus 1,0 m	1,7 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	1,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,6 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,4 kN/m