
Tehniline andmeleht

AZ-väikekrennisüsteem 150 FT

Artiklinumber: 6075325

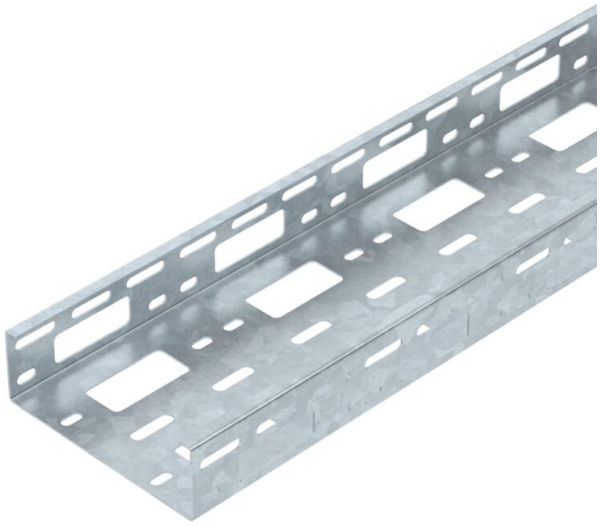

AZ-väikerenn küljekõrgusega 50 mm.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6075325
Tüüp	AZK 150 FT
Nimetus 1	AZ-väikerenn
Nimetus 2	perforeeritud
Tootja	OBO
Mõõde	50x150x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	245,67 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	6,4634 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

AZ-väikekrennisüsteem 150 FT

Artiklinumber: 6075325

Mõõtmed

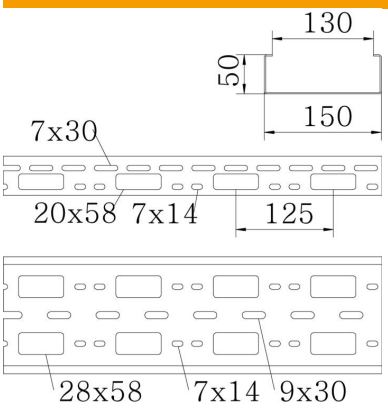


Mõõtmed	50x150x1,5
Pikkus	3 000 mm
Laius	150 mm
Kõrgus	50 mm
Pleki paksus	1,5 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	75 cm²
Kasulik ristlõige	7500 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	3 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	3 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	1,2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,8 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,25 kN/m

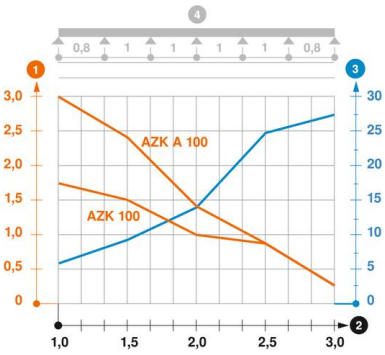

Koormusdiagrammid AZ-väikerennile

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest