
# Tehniline andmeleht

## AZ-väikerenn 150 A2

## Artiklinumber: 6075330

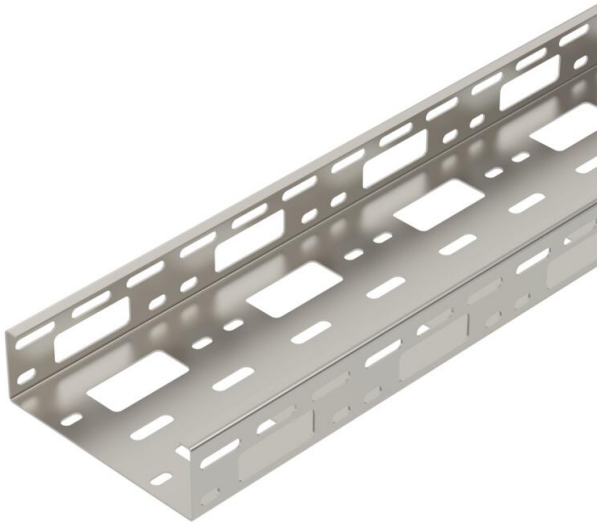

AZ-väikerenn küljekõrgusega 50 mm.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

| | |
|---|---|
| A2 | Roostevaba teras |
| 2B | hele, järeltöödeldud |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6075330 |
| Tüüp | AZK 150 A2 |
| Nimetus 1 | AZ-väikerenn |
| Nimetus 2 | perforeeritud |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 50x150x3000 |
| Värv | roostevaba teras |
| Materjal | Roostevaba teras 1.4301 |
| Pinnakate<br>Pindala standard | hele, järeltöödeldud |
| Väikseim täisühik | 3 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 231,66 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 16,9702 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## AZ-väikerenn 150 A2

## Artiklinumber: 6075330

### Mõõtmed

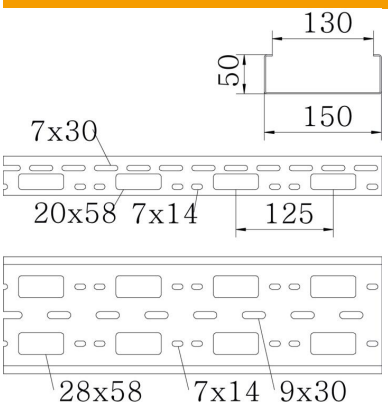



| | |
|---|---|
| Mõõtmed | 50x150x1,5 |
| Pikkus | 3 000 mm |
| Laius | 150 mm |
| Kõrgus | 50 mm |
| Pleki paksus | 1,5 mm |
| Mõõt B | 150 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Ühenduse teostus | ilma jätkuelementita |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis | Lagi Sein |
| Toimetagamine | ei |
| Paigaldusperforeering põhjas | jah |
| NATO aukude muster | ei |
| Kasulik ristlõige | 75 cm² |
| Kasulik ristlõige | 7500 mm² |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | jah |
| Pika sildega teostus | ei |

### Koormused

| | |
|---|---|
| sobivad tugede min kaugused | 1 m |
| Sobivad tugede max kaugused | 3 m |
| Tugedevaheline kaugus 1,0 m | 3 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 1,5 m | 2 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,0 m | 1,2 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,5 m | 0,8 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 3,0 m | 0,25 kN/m |

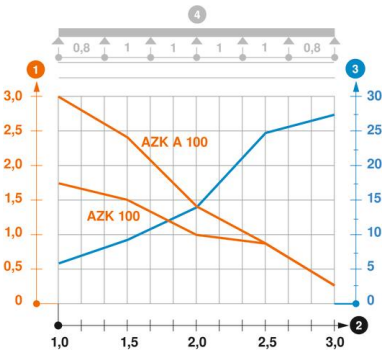


**Koormusdiagrammid AZ-väikerennile**

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest