
Tehniline andmeleht

AZ-väikerenn 100 FT, ilma küljeaknata

Artiklinumber: 6076246

AZ-väikerenn küljekõrgusega 50 mm.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

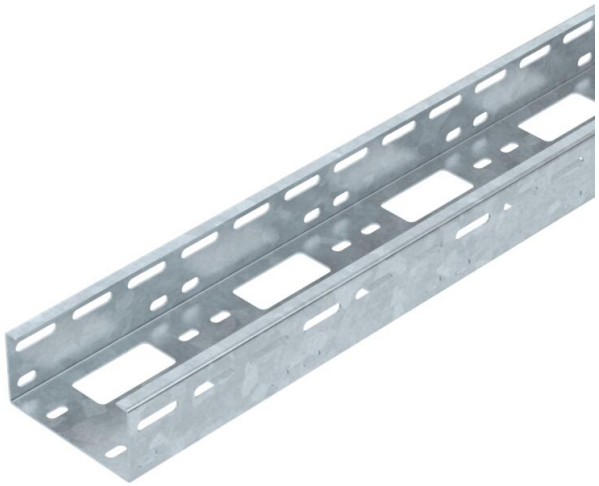

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6076246
Tüüp	AZK A 100 FT
Nimetus 1	AZ-väikerenn
Nimetus 2	eriperforatsioon
Tootja	OBO
Mõõde	50x100x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	212 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	5,2765 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

AZ-väikerenn 100 FT, ilma küljeaknata

Artiklinumber: 6076246

Mõõtmed

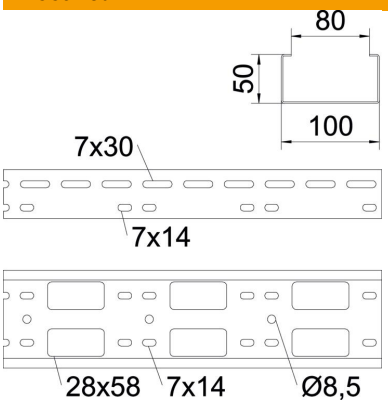


Pikkus	3 000 mm
Laius	100 mm
Kõrgus	50 mm
Pleki paksus	1,5 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelemendita
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	50 cm²
Kasulik ristlõige	5000 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	3 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	3 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	2,4 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	1,4 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,8 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,25 kN/m

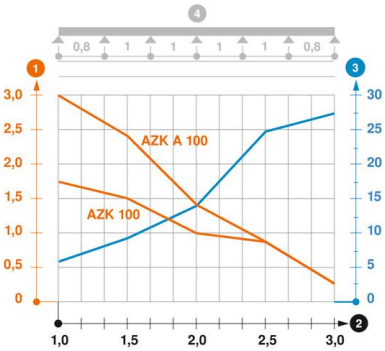

Koormusdiagrammid AZ-väikerennile

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormusköver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindeköver sõltuvalt tugede vahekaugusest