
# Tehniline andmeleht

## Kaas, perforeerimata DD

## Artiklinumber: 6080158

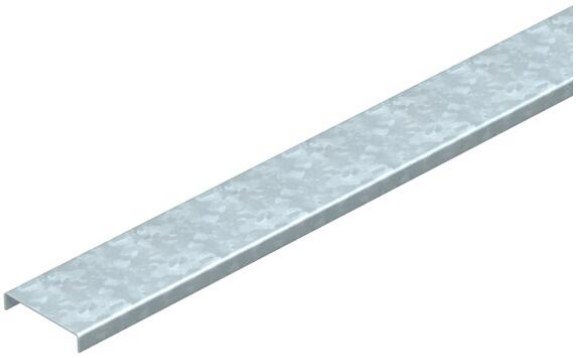

Perforeerimata kaas AZ-väikerennile.
Kaane kinnitamiseks kasutatakse kaaneklambrit DKN.

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| DD | tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6080158 |
| Tüüp | AZDU 50 DD |
| Nimetus 1 | Perforeerimata kaas |
| Nimetus 2 | AZ-väikerennile |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 53x3000 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 3 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 54,2 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 1,2349 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Kaas, perforeerimata DD

## Artiklinumber: 6080158

### Mõõtmed

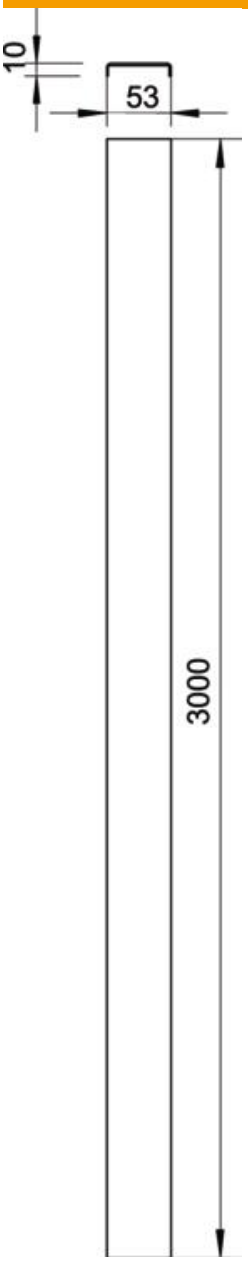


| | |
|---|---|
| Pikkus | 3 000 mm |
| Laius | 53 mm |
| Kõrgus | 10 mm |
| Pleki paksus | 1 mm |
| Mõõt H | 10 mm |

# Tehniline andmeleht

## Kaas, perforeerimata DD

## Artiklinumber: 6080158

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Pöördfiksaatorite arv | 3 St. |
| Kinnitusviis | Kaaneklamber |
| Toimetagamine | ei |
| Sobib korvrennile | ei |
| Sobib kaabliredelile | ei |
| Sobib kaablirennile | jah |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |