Tehniline andmeleht

Kaas keermesvardaga keskriputusele FS

Artiklinumber: 6080979



Kaas perforeeritud, AZ väikerenni keermevardaga paigaldamisel.

Kaane kinnitamiseks vajatakse kaaneklambrit DKU.

CE

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6080979
Tüüp	AZDG 100 FS
Nimetus 1	Kaas perforeeritud
Nimetus 2	augu läbimõõt 12 mm
Tootja	OBO
Mõõde	103x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	93,23 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,1431 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaas keermesvardaga keskriputusele FS

Artiklinumber: 6080979

Mõõtmed

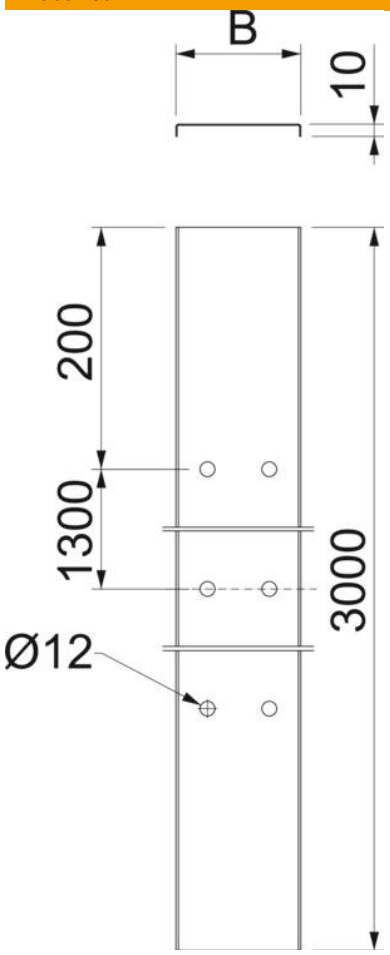

Pikkus	3 000 mm
Laius	103 mm
Kõrgus	10 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	103 mm
Mõõt H	10 mm

Tehnilised andmed

Kinnitusviis	Kaaneklamber
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei