
Tehniline andmeleht

Kaablirenn MFR 200 FT

Artiklinumber: 6083064

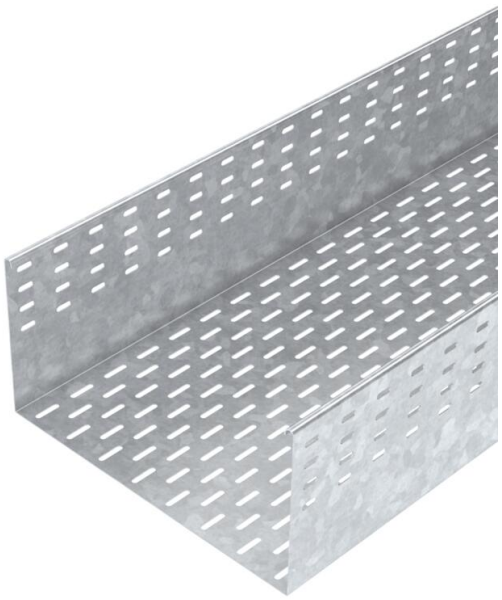

MFR = mobiilsiderenn
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

CE

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6083064
Tüüp	MFR 240 FT
Nimetus 1	Mobiilsiderenn
Nimetus 2	perforeeritud
Tootja	OBO
Mõõde	200x400x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	930,066 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	21,0875 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaablirenn MFR 200 FT

Artiklinumber: 6083064

Mõõtmed

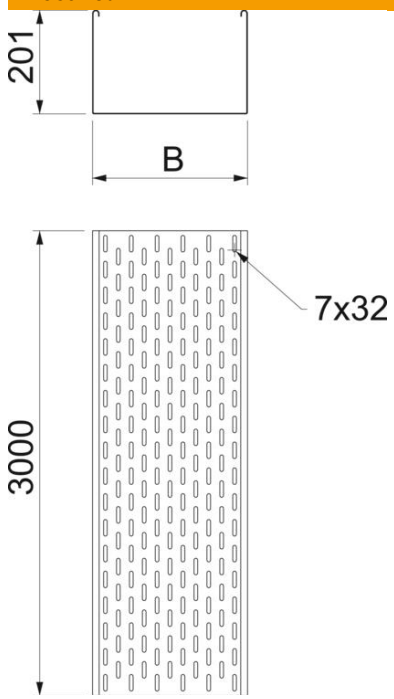

Mõõtmed	200 x 400
Pikkus	3 000 mm
Pikkus	118 ft
Laius	400 mm
Laius	16 in
Kõrgus	200 mm
Pleki paksus	0,06 in
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt B	400 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepääsetav	ei
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	800 cm²
Kasulik ristlõige	80000 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud