
Tehniline andmeleht

Liigendjätk FT

Artiklinumber: 6091334

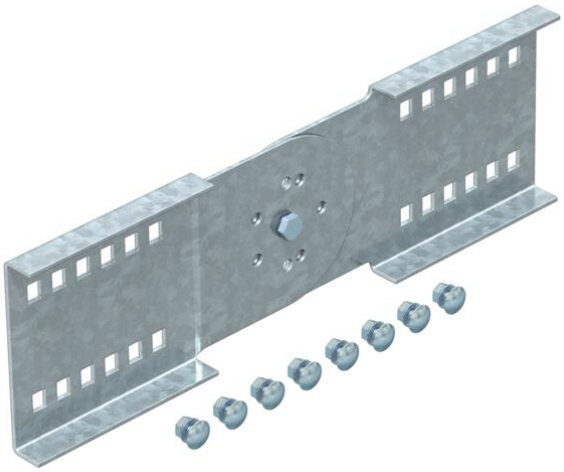

Liigendühendus tugevdatud kaablirennidele ja -redelitele (küljekõrgus 110 mm). Sisaldab vajalikke polte, seibe ja mutreid.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6091334
Tüüp	WRGV 110 FT
Nimetus 1	Liigendjätk
Nimetus 2	tugevdatud süsteemile 110
Tootja	OBO
Mõõde	110x380
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Tükk
Kaal	119 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,7162 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Liigendjätk FT

Artiklinumber: 6091334

Mõõtmed

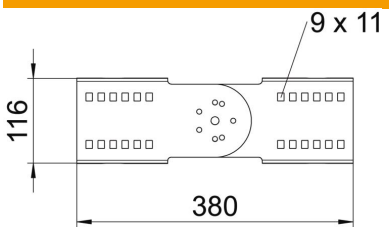

Pikkus	380 mm
Laius	20 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	2,5 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Jätk
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Sobib kaablikandurisüsteemi kõrgusele	110 mm
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	Ühenduselement