Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaablirenn WKSG 110 FS

Artiklinumber: 6098115



Tugevdatud kaablirennisüsteem, perforeeritud, küljekõrgusega 110 mm.
Pikiühendus WRVL 110 tuleb eraldi tellida.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6098115
Tüüp	WKSG 130 FS
Nimetus 1	Tugevdatud kaablirenn
Nimetus 2	perforeeritud, põhi valtsitud
Tootja	OBO
Mõõde	110x300x6000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	817,25 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	19,4635 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaablirenn WKSG 110 FS

Artiklinumber: 6098115

Mõõtmed



Mõõtmed	300 x 110
Pikkus	6 000 mm
Laius	300 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	2 mm
Mõõt B	300 mm
Mõõt H	10 mm
Mõõt L	6 000 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Kasulik ristlõige	305 cm²
Kasulik ristlõige	30500 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	jah
Magnetiline sulgemine ilma kaaneta	20 dB
Magnetiline sulgemine kaanega	50 dB
kasulik pikkus	6000 mm
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud


Tehniline andmeleht

Tugevdatud kaablirenn WKSG 110 FS

Artiklinumber: 6098115

Koormused

sobivad tugede min kaugused	3 m
Sobivad tugede max kaugused	8 m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	2,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,5 m	2,01 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,0m	1,6 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,5 m	1,32 kN/m
Tugedevaheline kaugus 5,0 m	1,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 6,0 m	0,75 kN/m
Tugikaugus 7,0 m	0,45 kN/m
Tugedevaheline kaugus 8,0 m	0,2 kN/m

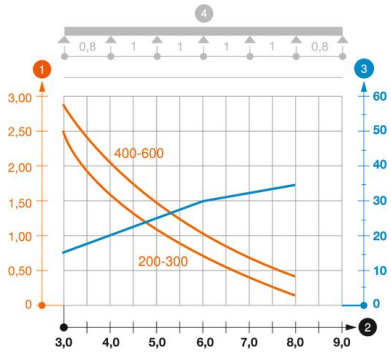

Tugevdatud kaablirenni (tüüp WKSG 110) koormusdiagramm

1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta

2 Tugilaius m

3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures

4 Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest