
Tehniline andmeleht

90°-poogen 110 FS

Artiklinumber: 6098312

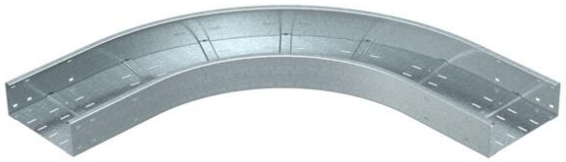


Põlv 90° kõigile tugevdatud kaablirennidele (küljekõrgus 110 mm).
Täiendavaks stabiliseerimiseks tuleks lisadetailide korral kasutada toestuseid.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6098312
Tüüp	WRB 90 140 FS
Nimetus 1	Poogen 90°
Nimetus 2	tugevdatud kaablirennile 110
Tootja	OBO
Mõõde	110x400
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1652,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	65,2626 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

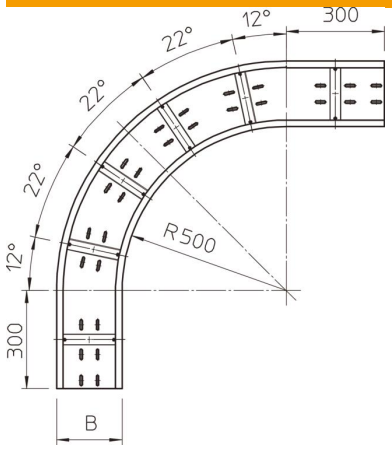

Laius	400 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	2 mm
Mõõt B	400 mm

Tehniline andmeleht

90°-poogen 110 FS

Artiklinumber: 6098312

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	90°
Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	ei
Pika sildega teostus	jah
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud