
# Tehniline andmeleht

## 90°-poogen 110 FS

## Artiklinumber: 6098316

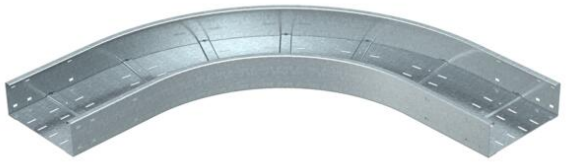


Põlv 90° kõigile tugevdatud kaablirennidele (küljekõrgus 110 mm).
Täiendavaks stabiliseerimiseks tuleks lisadetailide korral kasutada toestuseid.

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| FS | kuumtsingitud lintmeetodil |

### Põhiandmed

| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6098316 |
| Tüüp | WRB 90 150 FS |
| Nimetus 1 | Poogen 90° |
| Nimetus 2 | tugevdatud kaablirennile 110 |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 110x500 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 1935 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 65,3426 kg CO2e / 1 Tükk |

### Mõõtmed

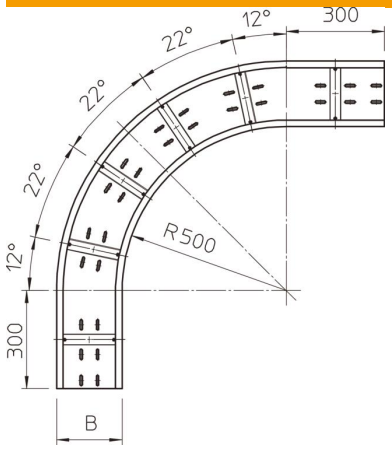


| | |
|---|---|
| Laius | 500 mm |
| Kõrgus | 110 mm |
| Pleki paksus | 2 mm |
| Mõõt B | 500 mm |

# Tehniline andmeleht

## 90°-poogen 110 FS

## Artiklinumber: 6098316

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Põlv (nurk) | 90° |
| Ühenduse teostus | ilma jätkuelementita |
| Paigaldusperforeering põhjas | jah |
| Ümbersuunaja | horisontaalne |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | ei |
| Pika sildega teostus | jah |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | kruvitud |