
# Tehniline andmeleht

## 90°-poogen 110 FT

## Artiklinumber: 6098356

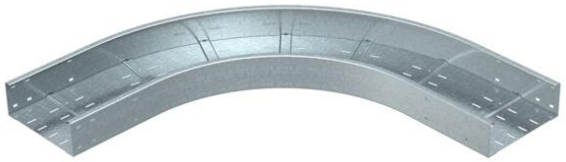

Põlv 90° kõigile tugevdatud kaablirennidele (küljekõrgus 110 mm).
Täiendavaks stabiliseerimiseks tuleks lisadetailide korral kasutada toestuseid.


St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed

| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6098356 |
| Tüüp | WRB 90 150 FT |
| Nimetus 1 | Poogen 90° |
| Nimetus 2 | tugevdatud kaablirennile 110 |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 110x500 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 2043 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 60,3287 kg CO2e / 1 Tükk |

### Mõõtmed

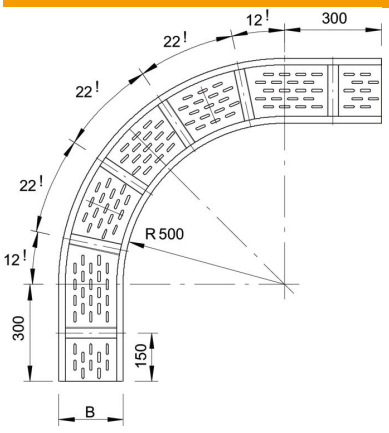


| | |
|---|---|
| Laius | 500 mm |
| Kõrgus | 110 mm |
| Pleki paksus | 2 mm |
| Mõõt B | 500 mm |

# Tehniline andmeleht

## 90°-poogen 110 FT

## Artiklinumber: 6098356

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Põlv (nurk) | 90° |
| Ühenduse teostus | ilma jätkuelementita |
| Paigaldusperforeering põhjas | jah |
| Ümbersuunaja | horisontaalne |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | ei |
| Pika sildega teostus | jah |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | kruvitud |