
Tehniline andmeleht

90°-poogen 110 FT

Artiklinumber: 6098360

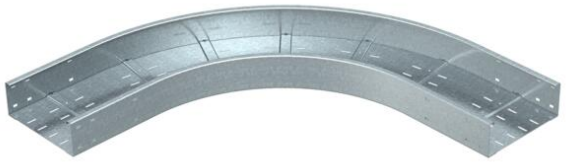


Põlv 90° kõigile tugevdatud kaablirennidele (küljekõrgus 110 mm).
Täiendavaks stabiliseerimiseks tuleks lisadetailide korral kasutada toestuseid.

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6098360
Tüüp	WRB 90 160 FT
Nimetus 1	Poogen 90°
Nimetus 2	tugevdatud kaablirennile 110
Tootja	OBO
Mõõde	110x600
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2360 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	77,7816 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

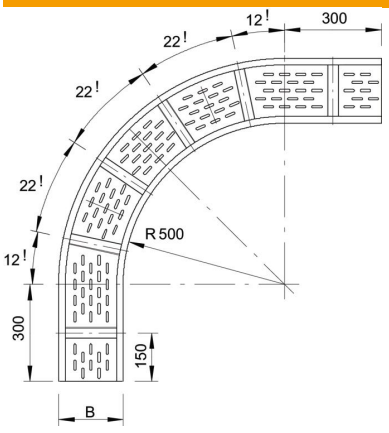

Laius	600 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	2 mm
Mõõt B	600 mm

Tehniline andmeleht

90°-poogen 110 FT

Artiklinumber: 6098360

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	90°
Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	ei
Pika sildega teostus	jah
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud