
# Tehniline andmeleht

## Nurga ühendustükk 110 FS

## Artiklinumber: 6098475

Nurga ühendustükk tugevdatud kaablirennidele ja -redelitele küljekõrgusega on 110 mm. Sisaldab kinnitusmaterjali.

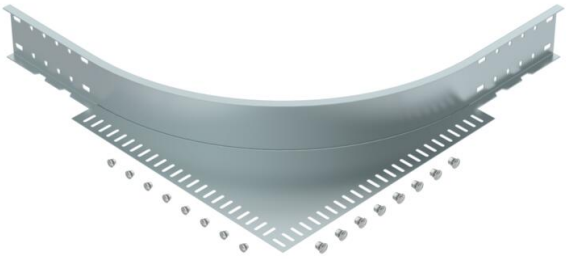

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6098475 |
| Tüüp | WEAS 110 FS |
| Nimetus 1 | Nurga ühendustükk |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 110 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 485,5 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 14,6471 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Nurga ühendustükk 110 FS

## Artiklinumber: 6098475

### Mõõtmed




| | |
|---|---|
| Kõrgus | 110 mm |
| Mõõt h | 110 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Toimetagamine | ei |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | kruvitud |