# Tehniline andmeleht

## Tugevdatud kaablirenn WKSG 160 FS

## Artiklinumber: 6098517



Tugevdatud kaablirennisüsteem, perforeeritud, küljekõrgusega 160 mm.
Pikiühendus WRV 160 tuleb eraldi tellida.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| FS | kuumtsingitud lintmeetodil |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6098517 |
| Tüüp | WKSG 166 FS |
| Nimetus 1 | Tugevdatud kaablirenn |
| Nimetus 2 | perforeeritud, põhi valtsitud |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 160x600x6000 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 6 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 1324,5 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 30,9536 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Tugevdatud kaablirenn WKSG 160 FS

## Artiklinumber: 6098517

### Mõõtmed

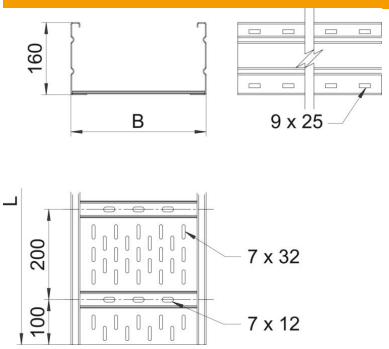


| | |
|---|---|
| Mõõtmed | 160 x 600 |
| Pikkus | 6 000 mm |
| Laius | 600 mm |
| Kõrgus | 160 mm |
| Pleki paksus | 2 mm |
| Mõõt B | 600 mm |
| Mõõt L | 6 000 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Ühenduse teostus | ilma jätkuelementita |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis | Põhi Lagi Sein |
| Toimetagamine | ei |
| Paigaldusperforeering põhjas | jah |
| Kasulik ristlõige | 914 cm² |
| Kasulik ristlõige | 91400 mm² |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | jah |
| Pika sildega teostus | jah |
| Magnetiline sulgemine ilma kaaneta | 20 dB |
| Magnetiline sulgemine kaanega | 50 dB |
| kasulik pikkus | 6000 mm |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | kruvitud |


# Tehniline andmeleht

## Tugevdatud kaablirenn WKSG 160 FS

## Artiklinumber: 6098517

### Koormused

| | |
|---|---|
| sobivad tugede min kaugused | 3 m |
| Sobivad tugede max kaugused | 8 m |
| Tugedevaheline kaugus 3,0 m | 3 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 3,5 m | 2,73 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 4,0m | 2,5 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 4,5 m | 2,24 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 5,0 m | 2 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 6,0 m | 1,6 kN/m |
| Tugikaugus 7,0 m | 1,3 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 8,0 m | 1 kN/m |

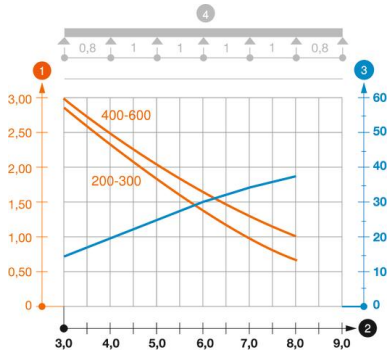


**Tugevdatud kaablirenni (tüüp WKSG 160) koormusdiagramm**

1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta

2 Tugilaius m

3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures

4 Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest