Tehniline andmeleht

90°-poogen 160 FT

Artiklinumber: 6098734



Põlv 90° kõigile tugevdatud kaablirennidele (küljekõrgus 160 mm).
Täiendavaks stabiliseerimiseks tuleks lisadetailide korral kasutada toestuseid.


St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6098734
Tüüp	WRB 90 163 FT
Nimetus 1	Poogen 90°
Nimetus 2	tugevdatud kaablirennile 160
Tootja	OBO
Mõõde	160x300
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1751 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	52,3676 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

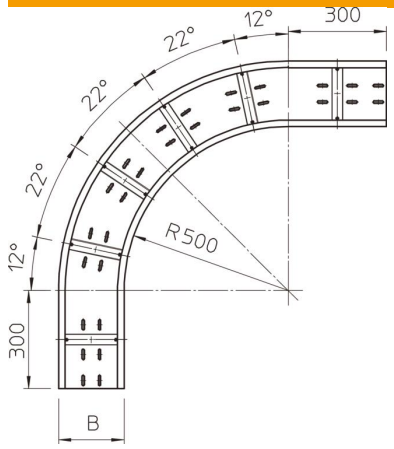

Laius	300 mm
Kõrgus	160 mm
Pleki paksus	2 mm
Mõõt B	300 mm
Mõõt R	500 mm

Tehniline andmeleht

90°-poogen 160 FT

Artiklinumber: 6098734

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	90°
Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	ei
Pika sildega teostus	jah
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud