Tehniline andmeleht

XLR-ühendus, 1 moodul, sirge väljaviik, 3-pooluseline pistik, jooteühendusega, musthashall
Artiklinumber: 6105225



Multimeediapesa keskplaat XLR-ühenduspesaga, kaabliväljund sirge, kirjeväljata, jooteühendusega 3-pooluseline XLR-pistik. Fiksaatorkinnitusega keskplaat, mis sobib horisontaalseks ja vertikaalseks paigalduseks süsteemiavasse.

PC Polükarbonaat


Põhiandmed


Artiklinumber	6105225
Tüüp	MTG-X3M L SWGR1
Nimetus 1	Multimeedia pistik XLR, 3-pin
Nimetus 2	joodetav
Tootja	OBO
Mõõde	45x45mm
Värv	mustjashall; RAL 7021
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1231 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

XLR-ühendus, 1 moodul, sirge väljaviik, 3-pooluseline pistik, jooteühendusega, musthashall
Artiklinumber: 6105225

Mõõtmed

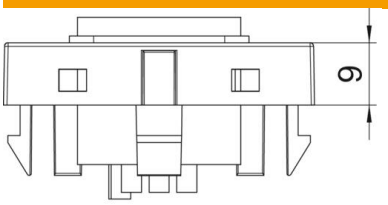

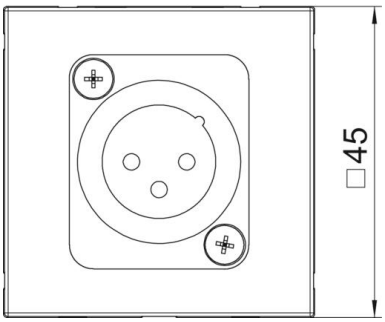

Laius	45 mm
Kõrgus	45 mm

Tehnilised andmed

Pealispinna teostus	matt
Kinnitusviis	lukustuv
kirjaväli	kirjeväljaga
halogeenita	jah
Klappkaas	ei
Riviklemm	ei
Kirjega	ei
Tolmukaittega	ei
ROHS vastavus	välja arvatud
kaitseklass	IP20
Sügavus	9 mm
Kanderõngas	ei
Läbipaistev	ei
Kasutamine	XLR
Tõmbetakistuse võimalus	ei
Kooste	Baaselement koos tsentraalse katteplaadiga
väljalaske suund	otse