
Tehniline andmeleht

Liigpingekaitsemoodul koos kanduriga Modul 45connect jaoks

Artiklinumber: 6107801

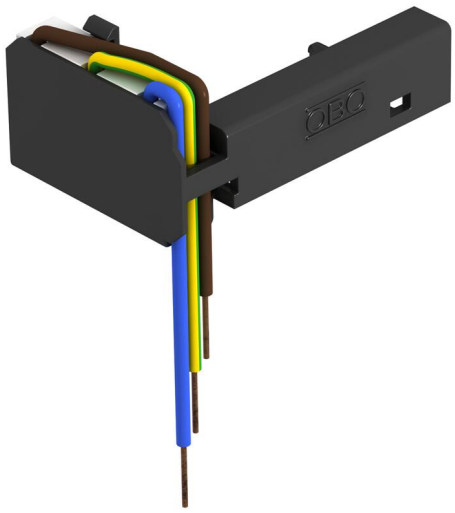

2-pooluseline 16 A/250 V~ liigpingekaitsemoodul, akustilise veateatega, võrgust väljalülitamiseta, ühendamiseks Modul 45connect mitmik-pistikupessa koos kaasneva kanduriga. Universaalkandjasse UT 3/45 ja UT 4/45 paigaldamiseks. Liigpingekaitse moodul vastab standardile EN 61643-11, tüüp 3, klass III, nõuete klass D.
Sobib põrandaalustesse süsteemidesse paigaldamiseks moodulikanduritega MT3 / MT4 ühenduses.

Põhiandmed


Artiklinumber	6107801
Tüüp	ÜSM-A-4T
Nimetus 1	Liigpingekaitsemoodul
Nimetus 2	Modul 45 kinnitusega
Tootja	OBO
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,226 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0512 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Liigpingekaitsemoodul koos kanduriga Modul 45connect jaoks


Artiklinumber: 6107801

Mõõtmed

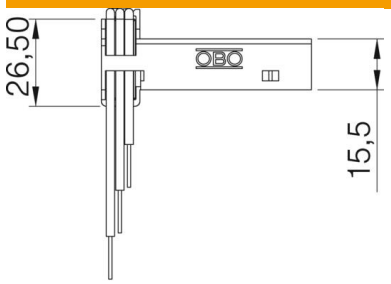



Tehnilised andmed



Suurim talitluspinge AC	255 V
ROHS vastavus	jah
Seadme signalisatsioon	akustiline
Liigpingekaitseseade (SPD) vastavalt standardile EN 61643-11	Tüüp3