
# Tehniline andmeleht

## 3-sooneline ühendusjuhe, PVC, ristlõige 2,5 mm², pikkkus 8 m, valge
## Artiklinumber: 6108724

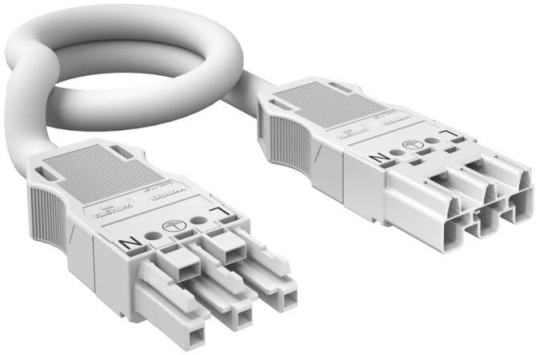

Ühendusjuhe 3 x 2,5 mm² pesa-pistik teostuses, tüüp WINSTA® MIDI.

PVC-kummikaabel: H05VV-F 3 x 2,5 mm²
Sobib ühendusvalmis seadmekarpide Connect UTC ühendamiseks toitejaoturiga.


CE

PA Polüamiid

### Põhiandmed

| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6108724 |
| Tüüp | VL-WIN 3P2.5 8W |
| Nimetus 1 | Ühendusjuhe |
| Nimetus 2 | ristlõige 3x2,5mm², WINSTA |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 8000x27x15 |
| Värv | valge |
| Materjal | Polüamiid |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 127,57 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 4,7841 kg CO2e / 1 Tükk |

### Mõõtmed



# Tehniline andmeleht

## 3-sooneline ühendusjuhe, PVC, ristlõige 2,5 mm², pikkkus 8 m, valge

## Artiklinumber: 6108724

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Pooluste arv | 3 |
| Komplekteeritud juhtmete liik | Ühenduskaabel |
| Lukustuse tüüp | eraldi |
| Külje 1 teostus | Pesa |
| Külje 2 teostus | Pistik |
| Nimi-impulsspinge | 4 |
| Tulekoormus | 6,04 |
| Kodeeringu/kontakti värv | valge |
| halogeenita | ei |
| Kaabli/juhtme tüüp | H05VV-F |
| juhtme pikkus | 8000 mm |
| Mantli värv | valge |
| Mehaaniline kodeerimine | jah |
| Nimipinge | 250 V |
| Nimivool | 20 A |
| Pooluste märgistus | L, N, PE |
| ristlõige | 2,5 mm² |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP20 |
| Määrdumisaste | 3 |