
Tehniline andmeleht

3-sooneline ühendusjuhe, halogeenivaba, ristlõige 2,5 mm², pikkus 8 m, valge
Artiklinumber: 6108744

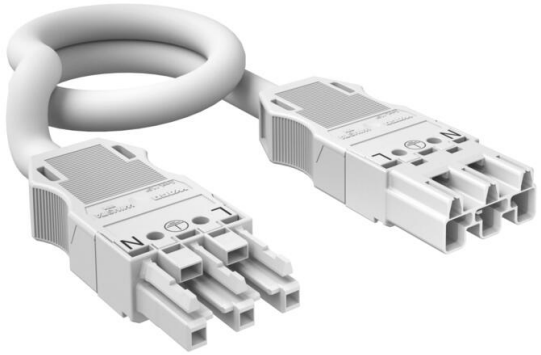

Ühendusjuhe 3 x 2,5 mm² pesa-pistik teostuses, tüüp WINSTA® MIDI.

kummikaabel: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
Sobib ühendusvalmis seadmekarpide Connect UTC ühendamiseks toitejaoturiga.


CE

PA Polüamiid

Põhiandmed

Artiklinumber	6108744
Tüüp	VL-WIN 3P2.5H8W
Nimetus 1	Ühendusjuhe
Nimetus 2	ristlõige 3x2,5mm², WINSTA
Tootja	OBO
Mõõde	8000x27x15
Värv	valge
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	120,26 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,7103 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed



Tehniline andmeleht

3-sooneline ühendusjuhe, halogeenivaba, ristlõige 2,5 mm², pikkus 8 m, valge
Artiklinumber: 6108744

Tehnilised andmed

Pooluste arv	3
Komplekteeritud juhtmete liik	Ühenduskaabel
Lukustuse tüüp	eraldi
Külje 1 teostus	Pesa
Külje 2 teostus	Pistik
Nimi-impulsspinge	4
Tulekoormus	5,22
Kodeeringu/kontakti värv	valge
halogeenita	jah
Kaabli/juhtme tüüp	H05Z1Z1-F
juhtme pikkus	8000 mm
Mantli värv	valge
Nimipinge	250 V
Nimivool	20 A
Pooluste märgistus	L, N, PE
ristlõige	2,5 mm²
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP20
Määrdumisaste	3