Tehniline andmeleht

3-pooluseline pesa, valge

Artiklinumber: 6108952



3-pooluseline pesa, tüüp WINSTA® MIDI, klemmühendusega.
Ühendada saab ühe- ja mitmesoonelisi juhtmeid ilma soone otsahülsita.
Kokkumonteerimata koos tõmbetakistiga, kohapeal komplekteeritav, 250 V, 25 A.

Nimiristlõige: 2,5 mm²
Väliskesta eemaldamise pikkus: 55 mm
Isolatsiooni eemaldamise pikkus: 9 mm

CE

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	6108952
Tüüp	BT-WIN 3P W
Nimetus 1	Pesaühendus
Nimetus 2	Pesa, 3-poolust, WINSTA
Saadaval alates	14.02.2020
Tootja	OBO
Mõõde	76x35x15
Värv	valge
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,965 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1074 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

3-pooluseline pesa, valge

Artiklinumber: 6108952

Mõõtmed

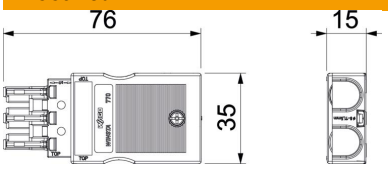

Pikkus	76 mm
Laius	35 mm
Kõrgus	15 mm

Tehnilised andmed

Ühendusviis	Tõmbevedru-ühendus
Ühenduspesa max läbimõõt (ühekordne juhe)	4 mm²
Ühenduse min läbimõõt (ühekordne juhe)	0,5 mm²
Ühenduspesa max läbimõõt (peen juhe)	4 mm²
Ühenduspesa min läbimõõt (peen juhe)	0,5 mm²
Lukustuse tüüp	pistikühendusse integreeritud
Seadmeühenduste tüüp	Pesa
Nimi-impulsspinge	4
Tulekoormus	0,12
Paigaldusvariant	Paigaldatav osa / pistikühendus
halogeenita	jah
Kontakti materjal	CuSn
Mehaaniline kodeerimine	jah
Nimipinge	250 V
Nimivool	25 A
Kontaktide pinnatöötlus	muu
Pooluste märgistus	L, N, PE
Pooluste arv	3
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP20
Pistikupesa asend	otse
pistiksüsteem	WINSTA® MIDI
Määrdumisaste	3