Tehniline andmeleht

Pistik, 5-pooluseline, valge

Artiklinumber: 6108966



Pistik, 5-pooluseline, Typ WINSTA® MIDI, klemmühendusega.
Ühendada saab ühe- ja mitmesoonelisi juhtmeid ilma soone otsahülsita.
Kokkumonteerimata koos tõmbetakistiga, kohapeal komplekteeritav, 250 V, 25 A.

Nimiristlõige: 4 mm²
Väliskesta eemaldamise pikkus: 55 mm
Isolatsiooni eemaldamise pikkus: 9 mm

CE

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	6108966
Tüüp	ST-WIN 5P W
Nimetus 1	Pistikühendus
Nimetus 2	Pistik, 5-poolust, WINSTA
Tootja	OBO
Mõõde	76x55x17
Värv	valge
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,948 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1265 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Pistik, 5-pooluseline, valge

Artiklinumber: 6108966

Mõõtmed

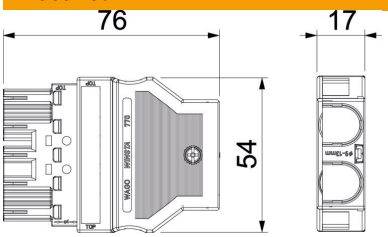

Pikkus	76 mm
Laius	55 mm
Kõrgus	17 mm

Tehnilised andmed

Ühendusviis	Tõmbevedru-ühendus
Ühenduspesa max läbimõõt (ühekordne juhe)	4 mm²
Ühenduse min läbimõõt (ühekordne juhe)	0,5 mm²
Ühenduspesa max läbimõõt (peen juhe)	4 mm²
Ühenduspesa min läbimõõt (peen juhe)	0,5 mm²
Lukustuse tüüp	pistikühendusse integreeritud
Seadmeühenduste tüüp	Pistik
Nimi-impulsspinge	6
Tulekoormus	0,17
Paigaldusvariant	Paigaldatav osa / pistikühendus
halogeenita	jah
Kontakti materjal	CuSn
Mehaaniline kodeerimine	jah
Nimipinge	250 V
Nimivool	25 A
Kontaktide pinnatöötlus	muu
Pooluste märgistus	L, N, PE, 1, 2
Pooluste arv	5
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP20
Pistikupesa asend	otse
pistiksüsteem	WINSTA® MIDI
Määrdumisaste	3