Tehniline andmeleht

Ülaosa, seadmekarbikule Rapid 45-2

Artiklinumber: 6112413



Karbiku kaas seadmekarbikute seeria Rapid 45-2 GA... sulgemiseks . 2-osaline kaas koosneb PVC põhiprofiilist ja alumiiniumist katteprofiilist.
Märkus.
Anodeeritud alumiiniumist karbikute, ülemiste osade ja kujudetailide korral ei ole võimalik vältida materjalist ja meetodist sõltuvaid, lubatud hajumisest tulenevaid kergeid värvierinevusi (standardi DIN 17 611 järgi). 45 mm suurusega paigaldusseadmeid saab otse kohale vajutada. PC/ABS-ist katvate lisadetailide kasutamisel tekivad erinevate materjalide tõttu värvitoonierinevused.

Alu Alumiinium

EL anodeeritud

Põhiandmed


Artiklinumber	6112413
Tüüp	GA-OT45EL
Nimetus 1	Kaas
Nimetus 2	Rapid 45-2 Alu
Tootja	OBO
Mõõde	45x2000
Värv	alumiinium
Materjal	Alumiinium
Pinnakate	anodeeritud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	47,45 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,7547 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Ülaosa, seadmekarbikule Rapid 45-2

Artiklinumber: 6112413

Mõõtmed

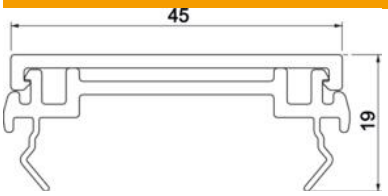

Pikkus	2 000 mm
Laius	45 mm
Kõrgus	19 mm

Tehnilised andmed

Mudel	sile
halogeenita	jah
Kaante paigaldamise viis	sisemine
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP40
kaitsekile	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−15 °C