
Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 45-2, karbiku laius 130, karbiku kõrgus 53
Artiklinumber: 6112503

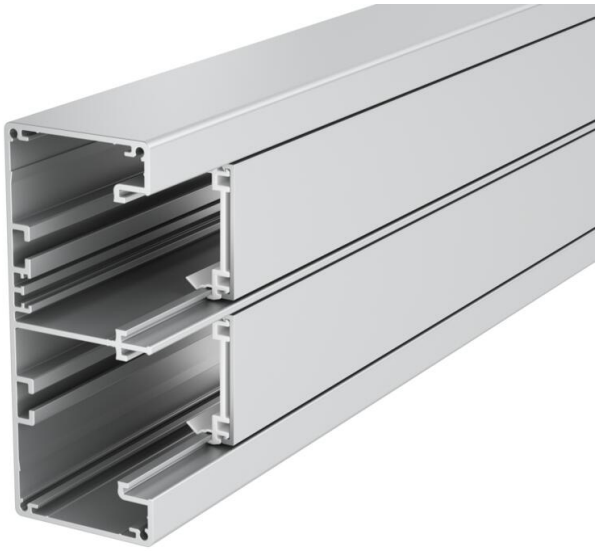

Täielik alumiiniumist seadmekarbik, koosneb alumisest ja ülemisest osast. Alumine osa on ilma põhjaperforatsioonita.

Märkus:
Anodeeritud alumiiniumist seadmekarbikute ja lisadetailide korral ei ole võimalik vältida materjalist ja meetodist sõltuvaid, lubatud hajumisest tulenevaid kergeid värvierinevusi (vastavalt standardile DIN 17 611). 45 mm suurusega paigaldusseadmeid saab otse kohale vajutada. PC/ABS-ist katte kujudetailide kasutamisel tekivad erinevate materjalide tõttu värvitoonierinevused.

Alu Alumiinium

EL anodeeritud


Põhiandmed

Artiklinumber	6112503
Tüüp	GA-53130EL
Nimetus 1	Seadmekarbik
Nimetus 2	Rapid 45-2, 2-kanaliga, Alu
Tootja	OBO
Mõõde	53x130x2000
Värv	alumiinium
Materjal	Alumiinium
Pinnakate	anodeeritud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	326,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	37,2339 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 45-2, karbiku laius 130, karbiku kõrgus 53
Artiklinumber: 6112503

Mõõtmed

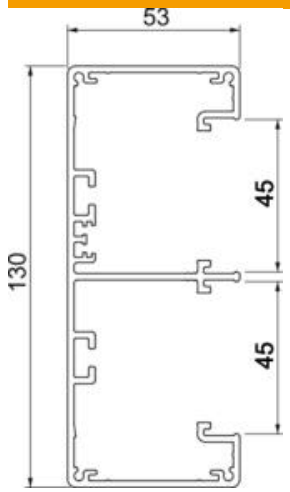

Pikkus	2 000 mm
Laius	130 mm
Kõrgus	53 mm

Tehnilised andmed

Kaante arv	2
ühendatavate vaheseinte arv	2
Tagasein a teostus (sisekülg)	läbiv C-profiil
Koostevorm täisnurkne	jah
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kaante paigaldamise viis	sisemine
Paigaldusperforeering põhjas	ei
Kasulik ristlõige	4900 mm²
Kaas on kaasas	jah
Kaane laius	45 mm
Kaane laius 2	45 mm
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP40
kaitsekile	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Sümmeetriline	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−15 °C