
# Tehniline andmeleht

## Välisnurk, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GA-53130

## Artiklinumber: 6112510

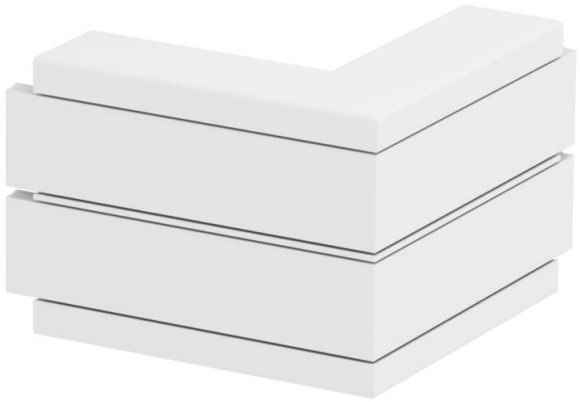

Alumiiniumist 90° välisnurk seadmekarbikute Rapid 45-2 GA suuna muutuseks. .

Märkus:
Anodeeritud alumiiniumist seadmekarbikute ja lisadetailide korral ei ole võimalik vältida materjalist ja meetodist sõltuvaid, lubatud hajumisest tulenevaid kergeid värvierinevusi (vastavalt standardile DIN 17 611). 45 mm suurusega paigaldusseadmeid saab otse kohale vajutada. PC/ABS-ist katte kujudetailide kasutamisel tekivad erinevate materjalide tõttu värvitoonierinevused.

Alu Alumiinium

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6112510 |
| Tüüp | GA-AS53130RW |
| Nimetus 1 | Välisnurk |
| Nimetus 2 | alumiinium, jäik |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 53x130x175 |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Alumiinium |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 117,7 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 15,3846 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Välisnurk, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GA-53130

## Artiklinumber: 6112510

### Mõõtmed

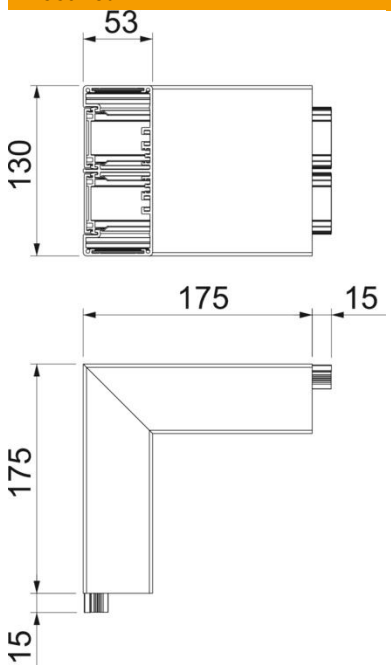


| | |
|---|---|
| Pikkus | 175 mm |
| Laius | 130 mm |
| Kõrgus | 53 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Kaante arv | 2 |
| Mudel | Alus ja panus |
| kanalilaiusele | 130 mm |
| kanalikõrgusele | 53 mm |
| halogeenita | jah |
| kaablikinnitusklamber | ei |
| Kanali jätkumuhv | ei |
| Kaante paigaldamise viis | sisemine |
| Paigaldusperforeering põhjas | ei |
| Kaane laius | 45 mm |
| Kaane laius 2 | 45 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP40 |
| kaitsekile | jah |
| Kaitsemäär IK-kood | IK10. |
| Sümmeetriline | jah |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −15 °C |
| Min nurgaala | 90 mm |