
Tehniline andmeleht

Sisenurk, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GA-53165

Artiklinumber: 6112620

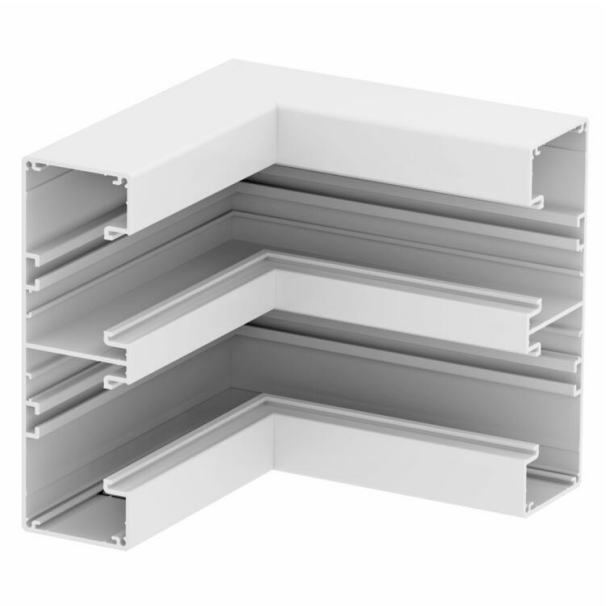

Alumiiniumist 90° sisenurk seadmekarbikute Rapid 45-2 GA suuna muutuseks. .

Märkus:
Anodeeritud alumiiniumist seadmekarbikute ja lisadetailide korral ei ole võimalik vältida materjalist ja meetodist sõltuvaid, lubatud hajumisest tulenevaid kergeid värvierinevusi (vastavalt standardile DIN 17 611). 45 mm suurusega paigaldusseadmeid saab otse kohale vajutada. PC/ABS-ist katte kujudetailide kasutamisel tekivad erinevate materjalide tõttu värvitoonierinevused.

Alu Alumiinium

Põhiandmed


Artiklinumber	6112620
Tüüp	GA-IS53165RW
Nimetus 1	Sisenurk
Nimetus 2	alumiinium, jäik
Tootja	OBO
Mõõde	53x165x175
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	100,1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	13,4058 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Sisenurk, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GA-53165

Artiklinumber: 6112620

Mõõtmed

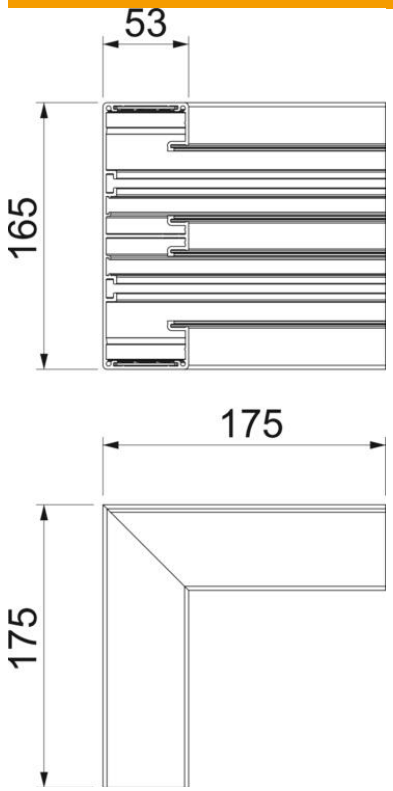

Pikkus	175 mm
Laius	165 mm
Kõrgus	53 mm

Tehniline andmeleht

Sisenurk, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GA-53165

Artiklinumber: 6112620

Tehnilised andmed

Kaante arv	2
Mudel	Alaosa
Vorm	sümmeetriline
karbiku mõõtude jaoks	53 x 165 mm
kanalilaiusele	165 mm
kanalikõrgusele	53 mm
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kaante paigaldamise viis	sisemine
Paigaldusperforeering põhjas	ei
Kaane laius	45 mm
Kaane laius 2	45 mm
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP40
kaitsekile	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−15 °C
Min nurgaala	90 mm