Tehniline andmeleht

Horisontaalnurk, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GA-53165

Artiklinumber: 6112633



Alumiiniumist 90° püstnurk seadmekarbikute Rapid 45-2 GA... suuna muutuseks.
.

Märkus:
Anodeeritud alumiiniumist seadmekarbikute ja lisadetailide korral ei ole võimalik vältida materjalist ja meetodist sõltuvaid, lubatud hajumisest tulenevaid kergeid värvierinevusi (vastavalt standardile DIN 17 611). 45 mm suurusega paigaldusseadmeid saab otse kohale vajutada. PC/ABS-ist katte kujudetailide kasutamisel tekivad erinevate materjalide tõttu värvitoonierinevused.

Alu Alumiinium

EL anodeeritud

Põhiandmed


Artiklinumber	6112633
Tüüp	GA-FS53165EL
Nimetus 1	Püstnurk
Nimetus 2	alumiinium, jäik
Tootja	OBO
Mõõde	53x165x250
Värv	alumiinium
Materjal	Alumiinium
Pinnakate	anodeeritud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	121,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	20,1021 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Horisontaalnurk, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GA-53165

Artiklinumber: 6112633

Mõõtmed

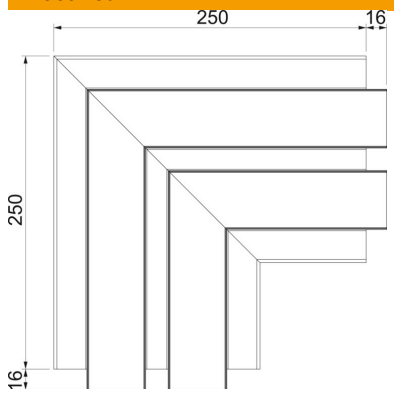

Pikkus	250 mm
Laius	165 mm
Kõrgus	53 mm

Tehnilised andmed

Kaante arv	2
Mudel	Alus ja panus
kanalilaiusele	165 mm
kanalikõrgusele	53 mm
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kaante paigaldamise viis	sisemine
Paigaldusperforeering põhjas	ei
Kaane laius	45 mm
Kaane laius 2	45 mm
Ümbersuunaja	Vertikaalne, tõusev/langev
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP40
kaitsekile	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Sümmeetriline	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−15 °C
Min nurgaala	90 mm