
# Tehniline andmeleht

## Seadmekarbik Rapid 45-2, karbiku laius 100, karbiku kõrgus 53
## Artiklinumber: 6113000

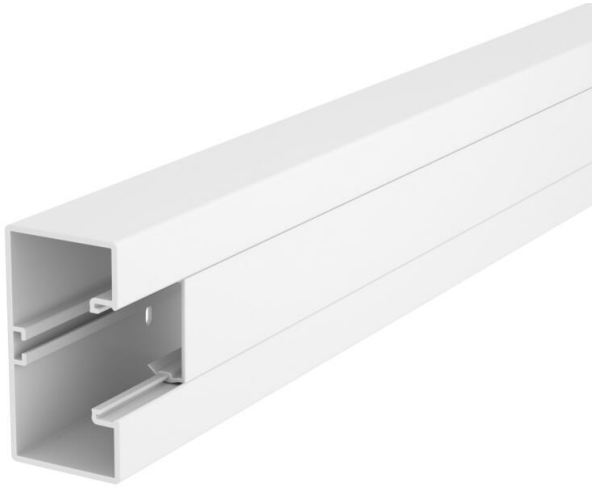

Karbiku kaas ja karbik perforatsiooniga otse seinale monteerimiseks.

PVC Polüvinüülkloriid


### Põhiandmed

| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6113000 |
| Tüüp | GK-53100RW |
| Nimetus 1 | Seadmekarbik |
| Nimetus 2 | Rapid 45-2, 1-kanaliga |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 53x100x2000 |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 2 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 130,3 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 2,6547 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Seadmekarbik Rapid 45-2, karbiku laius 100, karbiku kõrgus 53
## Artiklinumber: 6113000

### Mõõtmed

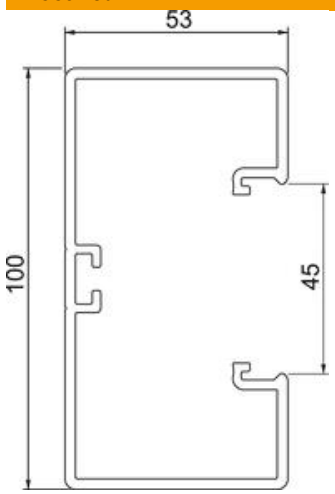


| | |
|---|---|
| Pikkus | 2 000 mm |
| Laius | 100 mm |
| Kõrgus | 53 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Kaante arv | 1 |
| ühendatavate vaheseinte arv | 1 |
| Tagasein a teostus (sisekülg) | läbiv C-profiil |
| Koostevorm täisnurkne | jah |
| Põhjaperforatsioon | põhjaperforatsiooniga |
| halogeenita | ei |
| kaablikinnitusklamber | ei |
| Kanali jätkumuhv | ei |
| Kaante paigaldamise viis | sisemine |
| Paigaldusperforeering põhjas | jah |
| Kasulik ristlõige | 4400 mm² |
| Kaas on kaasas | jah |
| Kaane laius | 45 mm |
| Kaane laius 2 | 0 mm |
| Kaane laius 3 | 0 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP40 |
| kaitsekile | jah |
| Kaitsemäär IK-kood | IK08. |
| Sümmeetriline | jah |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −15 °C |