# Tehniline andmeleht

## Karbiku ühenduskoha kate

## Artiklinumber: 6113022







Ühenduskoha kate Rapid 45-2 seadmekarbikute alaosale lõikeservade peitmiseks ja kanalisegmentide laitmatuks ühendamiseks. Ühenduskoha katted asetatakse peale. Sobib kanalilaiusele 100 ja 165 mm.

PC/ ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6113022 |
| Tüüp | GK-KS45-1LGR |
| Nimetus 1 | Jätkukate |
| Nimetus 2 | Rapid 45-2 100 ja 165 |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 168x55x15 |
| Värv | helehall; RAL 7035 |
| Materjal | Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen |
| Väikseim täisühik | 6 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 0,861 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,0569 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Karbiku ühenduskoha kate

## Artiklinumber: 6113022

### Mõõtmed

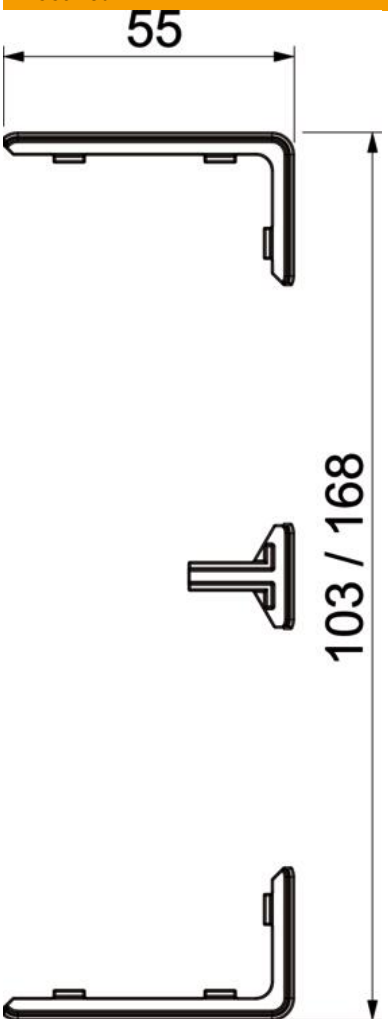


| | |
|---|---|
| Pikkus | 15 mm |
| Laius | 55 mm |
| Kõrgus | 27 mm |

# Tehniline andmeleht

## Karbiku ühenduskoha kate

## Artiklinumber: 6113022

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | Karbiku lõike katmine |
| Kinnitusviis | Lükkamine (enne montaaži) |
| Vorm | sümmeetriline |
| kanalilaiusele | 100,17 mm |
| kanalikõrgusele | 53 mm |
| halogeenita | jah |
| Kaane laius | 45 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP40 |
| Kaitsemäär IK-kood | IK08. |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −15 °C |