Tehniline andmeleht

Horisontaalnurk, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GK-53100

Artiklinumber: 6113080



Püstnurk Rapid 45-2 seadmekarbikute suuna muutuseks.

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed


Artiklinumber	6113080
Tüüp	GK-FS53100RW
Nimetus 1	Püstnurk
Nimetus 2	jäik
Tootja	OBO
Mõõde	200x200x100
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	34,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,8865 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Horisontaalnurk, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GK-53100

Artiklinumber: 6113080

Mõõtmed

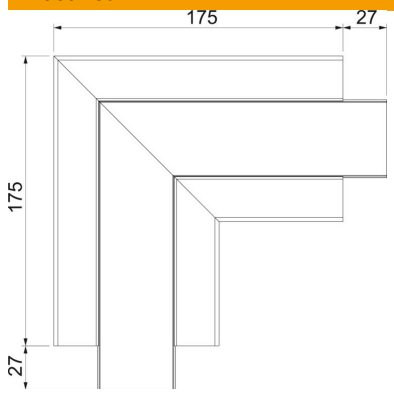

Pikkus	175 mm
Laius	100 mm
Kõrgus	53 mm

Tehnilised andmed

Kaante arv	1
Mudel	Alus ja panus
kanalilaiusele	100 mm
kanalikõrgusele	53 mm
halogeenita	ei
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kaante paigaldamise viis	sisemine
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Kaane laius	45 mm
Kaane laius 2	0 mm
Kaane laius 3	0 mm
Ümbersuunaja	Vertikaalne, tõusev/langev
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP40
kaitsekile	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Sümmeetriline	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−15 °C
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm