Tehniline andmeleht

Püstnurk, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GKH-53100

Artiklinumber: 6113085



Seina- ja laekarbik, halogeenita, koosneb ühest alumisest ning ülemisest osast, montaažiks otse seinale.
Paigaldamisel tuleb jälgida, et kasutataks ainult halogeenita tarviku- ja kinnitusmaterjale.

PC/ ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed


Artiklinumber	6113085
Tüüp	GKH-FS53100RW
Nimetus 1	Püstnurk
Nimetus 2	jäik
Tootja	OBO
Mõõde	200x200x100
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	36,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,4263 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Püstnurk, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GKH-53100

Artiklinumber: 6113085

Mõõtmed

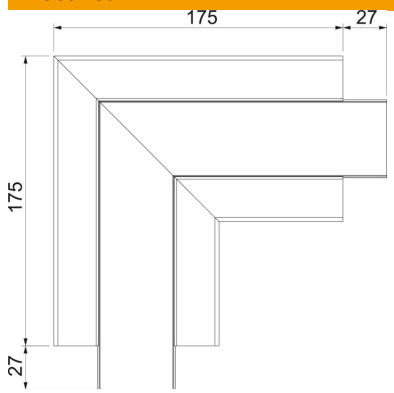

Pikkus	175 mm
Laius	100 mm
Kõrgus	53 mm

Tehnilised andmed

Kaante arv	1
kanalilaiusele	100 mm
kanalikõrgusele	53 mm
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kaane laius	45 mm
Kaane laius 2	0 mm
Kaane laius 3	0 mm
Ümbersuunaja	Vertikaalne, tõusev/langev
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP40
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Sümmeetriline	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−15 °C
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm