
Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 45-2, karbiku laius 130, karbiku kõrgus 53
Artiklinumber: 6113200

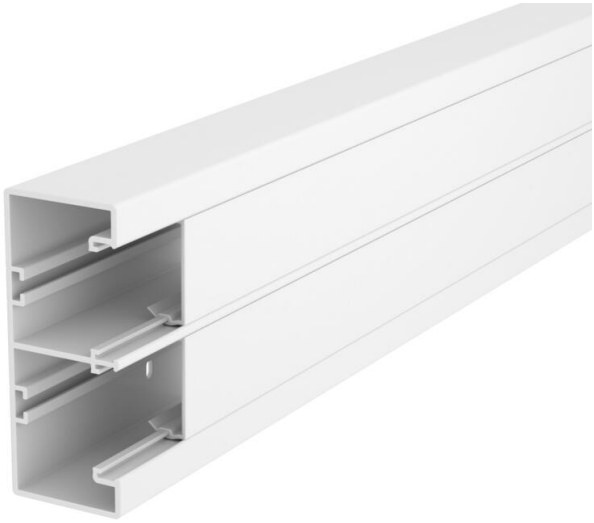

Karbiku kaas ja karbik perforatsiooniga otse seinale monteerimiseks.

PVC Polüvinüülkloriid


Põhiandmed

Artiklinumber	6113200
Tüüp	GK-53130RW
Nimetus 1	Seadmekarbik
Nimetus 2	Rapid 45-2, 2-kanaliga
Tootja	OBO
Mõõde	53x130x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	174 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,8299 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 45-2, karbiku laius 130, karbiku kõrgus 53
Artiklinumber: 6113200

Mõõtmed

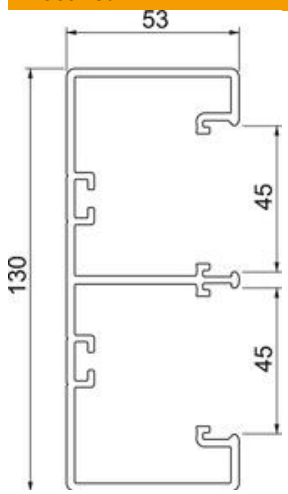

Pikkus	2 000 mm
Laius	130 mm
Kõrgus	53 mm

Tehnilised andmed

Kaante arv	2
ühendatavate vaheseinte arv	2
Tagasein a teostus (sisekülg)	läbiv C-profiil
Koostevorm täisnurkne	jah
Põhjaperforatsioon	põhjaperforatsiooniga
halogeenita	ei
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kaante paigaldamise viis	sisemine
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Kasulik ristlõige	5400 mm²
Kaas on kaasas	jah
Kaane laius	45 mm
Kaane laius 2	45 mm
Kaane laius 3	0 mm
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP40
kaitsekile	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Sümmeetriline	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−15 °C