
# Tehniline andmeleht

## Sisenurk, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GK-53130

## Artiklinumber: 6113240

90° sisenurk seadmekarbikute Rapid 45-2 suuna muutmiseks.

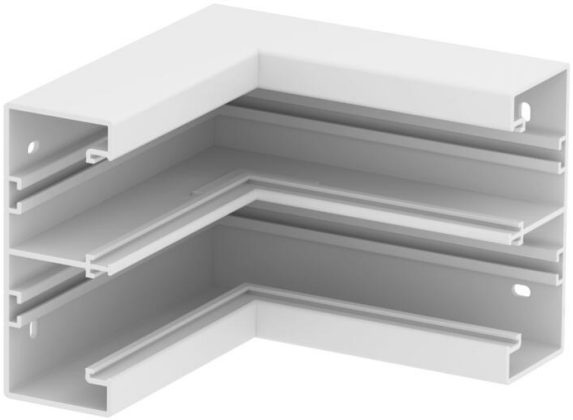

PVC Polüvinüülkloriid

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6113240 |
| Tüüp | GK-IS53130RW |
| Nimetus 1 | Sisenurk |
| Nimetus 2 | jäik |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 175x175x130 |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 44,4 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 2,0038 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Sisenurk, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GK-53130

## Artiklinumber: 6113240

### Mõõtmed

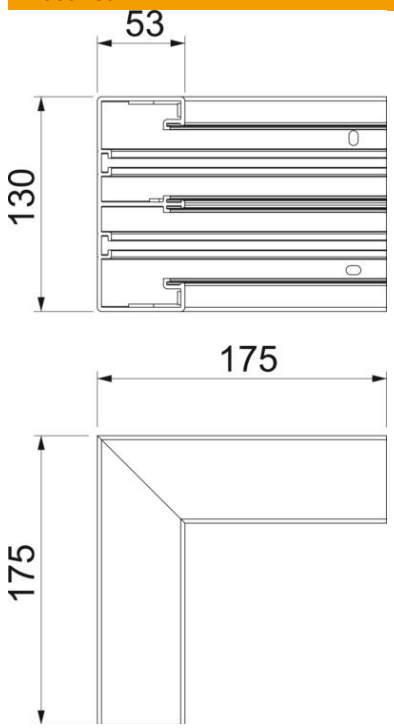


| | |
|---|---|
| Pikkus | 175 mm |
| Laius | 130 mm |
| Kõrgus | 53 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Kaante arv | 2 |
| Mudel | Alaosa |
| Vorm | sümmeetriline |
| karbiku mõõtude jaoks | 53 x 130 mm |
| kanalilaiusele | 130 mm |
| kanalikõrgusele | 53 mm |
| halogeenita | ei |
| kaablikinnitusklamber | ei |
| Kanali jätkumuhv | ei |
| Kaante paigaldamise viis | sisemine |
| Paigaldusperforeering põhjas | jah |
| Kaane laius | 45 mm |
| Kaane laius 2 | 45 mm |
| Kaane laius 3 | 0 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP40 |
| kaitsekile | jah |
| Kaitsemäär IK-kood | IK08. |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −15 °C |
| Max nurgaala | 90 mm |

# Tehniline andmeleht

## Sisenurk, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GK-53130

## Artiklinumber: 6113240

**Tehnilised andmed**

| | |
|---|---|
| Min nurgaala | 90 mm |