Tehniline andmeleht

Horisontaalnurk, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GK-53130

Artiklinumber: 6113262



Püstnurk Rapid 45-2 seadmekarbikute suuna muutuseks.

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed


Artiklinumber	6113262
Tüüp	GK-FS53130LGR
Nimetus 1	Püstnurk
Nimetus 2	jäik
Tootja	OBO
Mõõde	200x200x130
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	60,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,8749 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Horisontaalnurk, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GK-53130

Artiklinumber: 6113262

Mõõtmed

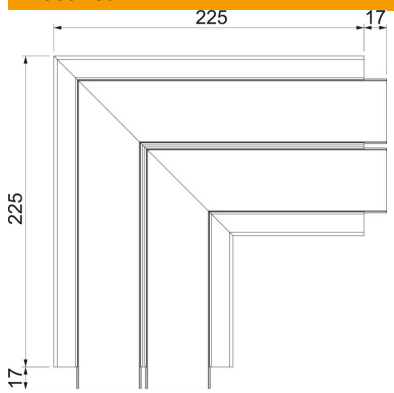

Pikkus	225 mm
Laius	130 mm
Kõrgus	53 mm

Tehnilised andmed

Kaante arv	2
Mudel	Alus ja panus
kanalilaiusele	130 mm
kanalikõrgusele	53 mm
halogeenita	ei
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kaante paigaldamise viis	sisemine
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Kaane laius	45 mm
Kaane laius 2	45 mm
Kaane laius 3	0 mm
Ümbersuunaja	Vertikaalne, tõusev/langev
kaitseklass	IP40
kaitsekile	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Sümmeetriline	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−15 °C
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm