# Tehniline andmeleht

## Vaheriiul GK-TW53

## Artiklinumber: 6113290



Vahesein Rapid 45-2 GK ja GA seamdekarbikute erineva pingetasemega kaablite ja juhtmete paigaldamiseks.

PVC Polüvinüülkloriid

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6113290 |
| Tüüp | GK-TW53 |
| Nimetus 1 | Vaheriiul |
| Nimetus 2 | Rapid 45-2 |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 38x13x2000 |
| Värv | helehall; RAL 7035 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 2 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 14,35 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,302 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Vaheriiul GK-TW53

## Artiklinumber: 6113290

### Mõõtmed

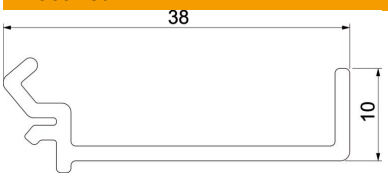


| | |
|---|---|
| Pikkus | 2 000 mm |
| Laius | 10 mm |
| Kõrgus | 38 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | 1-ne |
| Kinnitusviis | pistikühendusega |
| Sobib kanalikõrgusele | 53 |
| halogeenita | ei |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP40 |
| Kaitsemäär IK-kood | IK08. |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −15 °C |