
Tehniline andmeleht

Sisenurga kate, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GK-53165

Artiklinumber: 6113440

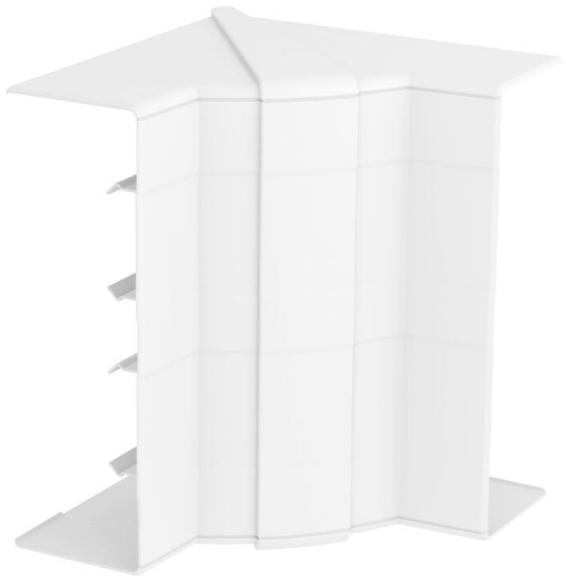

Sisenurk seadmekarbikute Rapid 45-2 suuna muutuseks. Kujudetaile saab reguleerida vahemikus 83° - 97°.

PC/ ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed


Artiklinumber	6113440
Tüüp	GK-IH53165RW
Nimetus 1	Sisenurk
Nimetus 2	reguleeritav
Tootja	OBO
Mõõde	175x145x145
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	15,634 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,0125 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Sisenurga kate, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GK-53165

Artiklinumber: 6113440

Mõõtmed

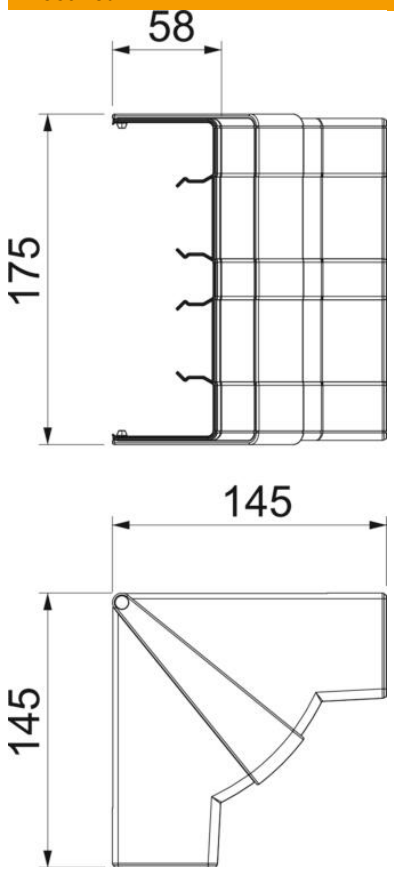

Pikkus	145 mm
Laius	175 mm
Kõrgus	58 mm

Tehniline andmeleht

Sisenurga kate, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GK-53165

Artiklinumber: 6113440

Tehnilised andmed

Kaante arv	1
Mudel	Vormitud kate
Vorm	sümmeetriline
karbiku mõõtude jaoks	53 x 165 mm
kanalilaiusele	165 mm
kanalikõrgusele	53 mm
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kaante paigaldamise viis	Üleulatuv
Paigaldusperforeering põhjas	ei
Kaane laius	0 mm
Kaane laius 2	0 mm
Kaane laius 3	0 mm
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP40
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−15 °C
Max nurgaala	97 mm
Min nurgaala	83 mm