
# Tehniline andmeleht

## Horisontaalnurk, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GK-53165

## Artiklinumber: 6113452

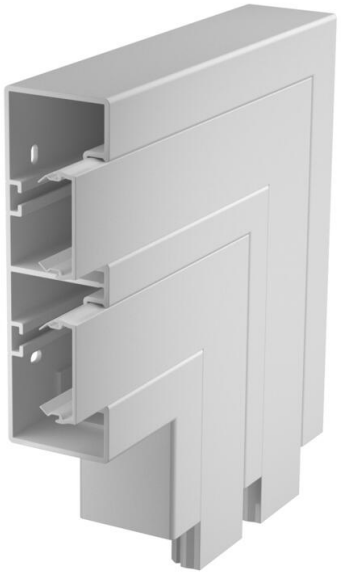

Püstnurk Rapid 45-2 seadmekarbikute suuna muutuseks.

PVC Polüvinüülkloriid

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6113452 |
| Tüüp | GK-FS53165LGR |
| Nimetus 1 | Püstnurk |
| Nimetus 2 | jäik |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 200x200x165 |
| Värv | helehall; RAL 7035 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 64,5 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 2,7458 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Horisontaalnurk, seadmekarbikule Rapid 45-2 tüüp GK-53165

## Artiklinumber: 6113452

### Mõõtmed

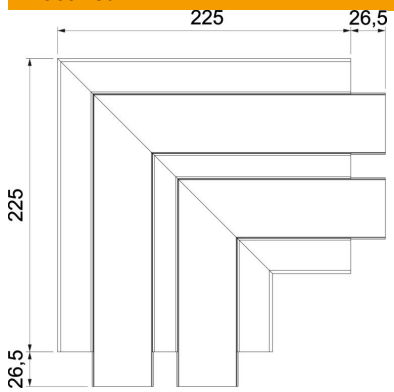


| | |
|---|---|
| Pikkus | 225 mm |
| Laius | 165 mm |
| Kõrgus | 53 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Kaante arv | 2 |
| Mudel | Alus ja panus |
| kanalilaiusele | 165 mm |
| kanalikõrgusele | 53 mm |
| halogeenita | ei |
| kaablikinnitusklamber | ei |
| Kanali jätkumuhv | ei |
| Kaante paigaldamise viis | sisemine |
| Paigaldusperforeering põhjas | jah |
| Kaane laius | 45 mm |
| Kaane laius 2 | 45 mm |
| Kaane laius 3 | 0 mm |
| Ümbersuunaja | Vertikaalne, tõusev/langev |
| kaitseklass | IP40 |
| kaitsekile | jah |
| Kaitsemäär IK-kood | IK08. |
| Sümmeetriline | jah |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −15 °C |
| Max nurgaala | 90 mm |
| Min nurgaala | 90 mm |