Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 80, karbiku laius 130, karbiku kõrgus 70, halogeenita
Artiklinumber: 6114200



Halogeenivabast PC/ABS-ist GKH seadmekarbik sobib otse seinale või seinakonsoolidele monteerimiseks. Kinnitamine toimub karbikus oleva standardperforatsiooni abil. GKH-seadmekarbikul on plastist vaheseina paigaldamiseks põhjas C-profiil. Seeria 71GD... seadmekarpidesse saab paigaldada kõiki tugirõnga ja tugiklambriga seadmeid ning Modul 45 seadmeid. Süsteemiava on 76,5 mm. Iga karbikusegmendi ühele poolele on eelmonteeritud ühenduste paar karbikusegmentide ühendamiseks .

Kaas tuleb eralid tellida.
Kaaned tuleb eraldi tellida.

PC/ ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen


Põhiandmed

Artiklinumber	6114200
Tüüp	GKH-70130RW
Nimetus 1	Seadmekarbik halogeenivaba
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Tootja	OBO
Mõõde	70x130x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	121 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	7,2213 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 80, karbiku laius 130, karbiku kõrgus 70, halogeenita
Artiklinumber: 6114200

Mõõtmed

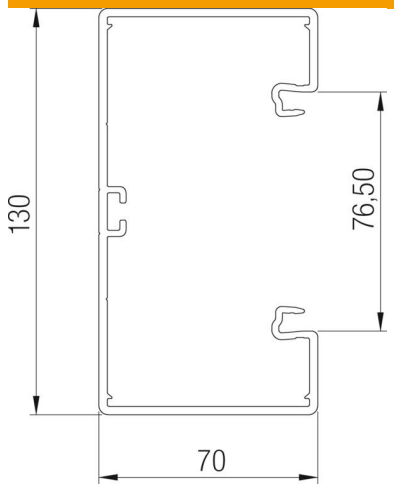

Pikkus	2 000 mm
Laius	130 mm
Kõrgus	70 mm

Tehnilised andmed

Kaante arv	1
ühendatavate vaheseinte arv	1
Tagasein a teostus (sisekülg)	läbiv C-profiil
Koostevorm täisnurkne	jah
Põhjaperforatsioon	põhjaperforeeringuga
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	jah
Kaante paigaldamise viis	sisemine
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Kasulik ristlõige	7600 mm²
Kaas on kaasas	ei
Kaane laius	76,5 mm
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Sümmeetriline	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−15 °C