Tehniline andmeleht

Välisnurk, seadmekarbikule Rapid 80 tüüp GKH-70130

Artiklinumber: 6114220



Halogeenivabast PC/ABSist välisnurk GKH-seadmekarbikute suuna muutuseks.


Kaas tuleb eraldi tellida.

PC/ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed

Artiklinumber	6114220
Tüüp	GKH-A70130RW
Nimetus 1	Välisnurk, halogeenivaba
Tootja	OBO
Mõõde	70x130
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	100 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	5,4236 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

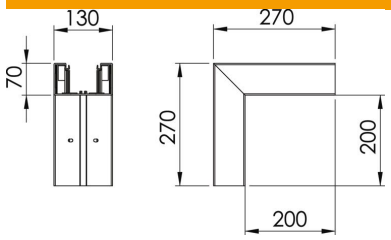

Pikkus	270 mm
Laius	130 mm
Kõrgus	70 mm

Tehniline andmeleht

Välisnurk, seadmekarbikule Rapid 80 tüüp GKH-70130

Artiklinumber: 6114220

Tehnilised andmed

Kaante arv	1
Mudel	Alaosa
kanalilaiusele	130 mm
kanalikõrgusele	70 mm
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kaante paigaldamise viis	sisemine
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Kaane laius	76,5 mm
Kaane laius 2	0 mm
Kaane laius 3	0 mm
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Sümmeetriline	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−15 °C
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm