Tehniline andmeleht

Horisontaalnurk, seadmekarbikule Rapid 80 tüüp GKH-70130

Artiklinumber: 6114240



Halogeenivabast PC/ABS-ist püstnurk GKH-seadmekarbikute suuna muutuseks.

Kaas tuleb eraldi tellida.

PC/ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed


Artiklinumber	6114240
Tüüp	GKH-F70130RW
Nimetus 1	Püstnurk, halogeenivaba
Tootja	OBO
Mõõde	70x130
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	66 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	5,9504 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Horisontaalnurk, seadmekarbikule Rapid 80 tüüp GKH-70130

Artiklinumber: 6114240

Mõõtmed

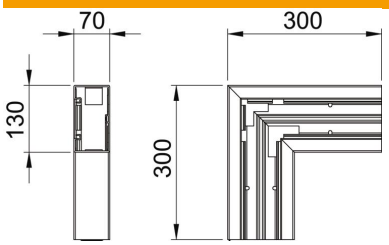

Pikkus	300 mm
Laius	130 mm
Kõrgus	70 mm

Tehnilised andmed

Kaante arv	1
Mudel	Alaosa
kanalilaiusele	130 mm
kanalikõrgusele	70 mm
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kaante paigaldamise viis	sisemine
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Kaane laius	76,5 mm
Kaane laius 2	0 mm
Kaane laius 3	0 mm
Ümbersuunaja	Vertikaalne, tõusev/langev
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Sümmeetriline	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−15 °C
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm