Tehniline andmeleht

Vaheriiul GKH-TW70

Artiklinumber: 6114290



Halogeenivabast PC/ABS-ist eraldussein Rapid 80 GKH (GA) monteerimiseks seadmekarbikutesse või ISS-karbikpostidesse erinevate pingetasemetega kaablite ja juhtmete installeerimiseks.

PC/ ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed


Artiklinumber	6114290
Tüüp	GKH-TW70
Nimetus 1	Vaheriiul, halogeenivaba
Nimetus 2	seadmekarbikule GKH
Tootja	OBO
Mõõde	70x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	14 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,7748 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Vaheriiul GKH-TW70

Artiklinumber: 6114290

Mõõtmed

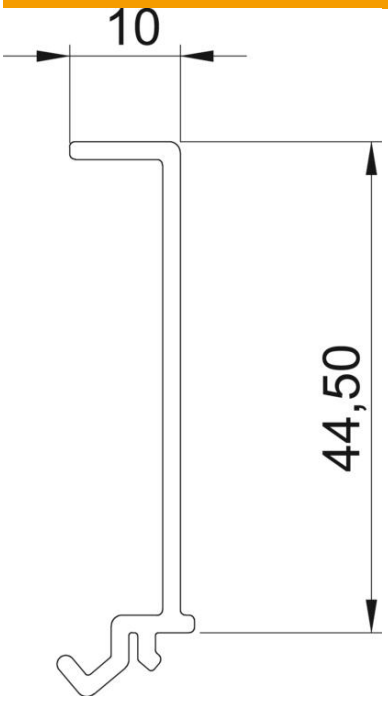

Pikkus	2 000 mm
Laius	44,5 mm
Kõrgus	10 mm

Tehnilised andmed

Mudel	1-ne
Kinnitusviis	pistikühendusega
Sobib kanalikõrgusele	70
halogeenita	jah
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−15 °C