Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 80, karbiku laius 170, karbiku kõrgus 70, halogeenita
Artiklinumber: 6114300



Halogeenivabast PC/ABS-ist GKH seadmekarbik sobib otse seinale või seinakonsoolidele monteerimiseks. Kinnitamine toimub karbikus oleva standardse perforatsiooni abil. GKH-seadmekarbikul on plastist vaheseina paigaldamiseks põhjas C-profiil. Seeria 71GD... seadmekarpidesse saab paigaldada kõiki tugirõnga ja tugiklambriga seadmeid ning Modul 45 seadmeid. Süsteemiava on 76,5 mm. Iga karbikusegmendi ühele poolele on eelmonteeritud ühenduste paar karbikusegmentide ühendamiseks.

Kaas tuleb eralid tellida.
Kaaned tuleb eraldi tellida.

PC/ ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen


Põhiandmed

Artiklinumber	6114300
Tüüp	GKH-70170RW
Nimetus 1	Seadmekarbik halogeenivaba
Nimetus 2	põhjaperforatsiooniga
Tootja	OBO
Mõõde	70x170x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	151 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	8,7003 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 80, karbiku laius 170, karbiku kõrgus 70, halogeenita
Artiklinumber: 6114300

Mõõtmed

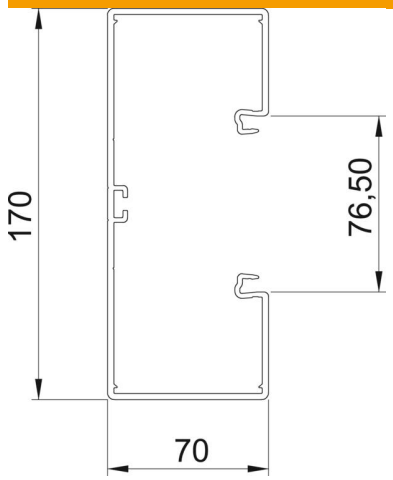

Pikkus	2 000 mm
Laius	170 mm
Kõrgus	70 mm

Tehnilised andmed

Kaante arv	1
ühendatavate vaheseinte arv	1
Tagaseina teostus (sisekülg)	läbiv C-profiil
Koostevorm täisnurkne	jah
Põhjaperforatsioon	põhjaperforeeringuga
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	jah
Kaante paigaldamise viis	sisemine
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Kasulik ristlõige	10100 mm²
Kaas on kaasas	ei
Kaane laius	76,5 mm
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Sümmeetriline	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−15 °C