Tehniline andmeleht

Horisontaalnurk, seadmekarbikule Rapid 80 tüüp GKH-70170

Artiklinumber: 6114340



Halogeenivabast PC/ABS-ist lamenurk GKH-seadmekarbikute suuna muutuseks.

Kaas tuleb eraldi tellida.

PC/ABS Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed


Artiklinumber	6114340
Tüüp	GKH-F70170RW
Nimetus 1	Püstnurk, halogeenivaba
Tootja	OBO
Mõõde	70x170
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	73 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	5,7382 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Horisontaalnurk, seadmekarbikule Rapid 80 tüüp GKH-70170

Artiklinumber: 6114340

Mõõtmed

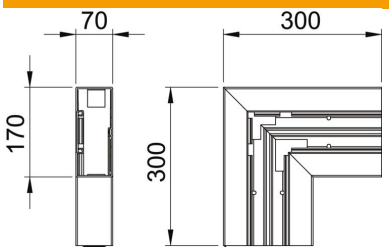

Pikkus	300 mm
Laius	170 mm
Kõrgus	70 mm

Tehnilised andmed

Kaante arv	1
Mudel	Alaosa
kanalilaiusele	170 mm
kanalikõrgusele	70 mm
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kaante paigaldamise viis	sisemine
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Kaane laius	76,5 mm
Kaane laius 2	0 mm
Kaane laius 3	0 mm
Ümbersuunaja	Vertikaalne, tõusev/langev
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP30
kaitsekile	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Sümmeetriline	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−15 °C
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm