Tehniline andmeleht

Jätkuelement

Artiklinumber: 6116752




Sälktihvt-ühendusliitmikud, karbikusegmentide vahetuks ühendamiseks ilma katteta. Sobivad alumiiniumist Rapid 80 ja Rapid 45-2 seeriale ning GAD-disainkarbiku süsteemi seadmekarbikutele, kasutades juhtmepaigaldussüsteeme või Modul45-connect-i. Ühildub ka põrandakanaliga BK 1874.
Märkus:
Anodeeritud alumiiniumist seadmekarbikute ja lisadetailide korral ei ole võimalik vältida materjalist ja meetodist sõltuvaid, lubatud hajumisest tulenevaid kergeid värvierinevusi (vastavalt standardile DIN 17 611). mm suurusega paigaldusseadmeid saab otse kohale vajutada. PC/ABS-ist katte kujudetailide kasutamisel tekivad erinevate materjalide tõttu värvitoonierinevused.

St	Teras
VZ	tsingitud

Põhiandmed

Artiklinumber	6116752
Tüüp	GEK-AKU45
Nimetus 1	Ühendustihvt
Nimetus 2	Alu Rapid 45, Rapid 80 ja GAD
Tootja	OBO
Mõõde	3x24
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate Pindala standard	tsingitud
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,135 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0127 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

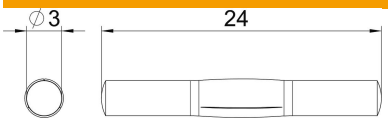

Pikkus	24 mm
Laius	3 mm
Kõrgus	3 mm

Tehniline andmeleht

Jätkuelement

Artiklinumber: 6116752

Tehnilised andmed

Mudel	universaalne
Konstruktsioonitüüp	Tihvtid
halogeenita	jah
Koos potentsiaaliühtlustusega	jah
ROHS vastavus	välja arvatud